


Tailles

Le Qseals ST04 est disponible dans au moins 35 de tailles différentes:

D1	D7	L4	Unité
10.00	19.20	6.60	mm
12.00	21.60	5.60	mm
14.00	24.60	5.60	mm
15.00	24.60	6.60	mm
16.00	28.00	7.50	mm
18.00	30.00	8.00	mm
19.00	31.00	7.50	mm
20.00	35.00	7.50	mm
22.00	35.00	7.50	mm
24.00	38.00	7.50	mm
25.00	38.00	7.50	mm
26.00	40.00	8.00	mm
28.00	42.00	9.00	mm
30.00	45.00	10.50	mm
32.00	48.00	10.50	mm
33.00	48.00	11.00	mm
35.00	52.00	11.00	mm
38.00	55.00	10.30	mm
40.00	58.00	10.80	mm
42.00	62.00	12.00	mm
43.00	62.00	12.00	mm
45.00	64.00	11.60	mm
48.00	68.40	11.60	mm
50.00	69.30	11.60	mm
55.00	75.40	13.30	mm
58.00	78.40	13.30	mm
60.00	80.40	13.30	mm
65.00	85.40	13.00	mm
70.00	92.00	13.00	mm
75.00	99.00	14.00	mm
80.00	104.00	15.00	mm
85.00	109.00	14.80	mm
90.00	114.00	14.80	mm
95.00	120.30	15.80	mm
100.00	123.30	15.80	mm

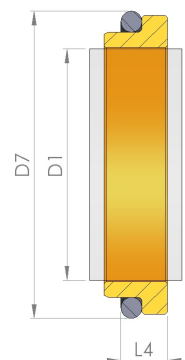

Caractéristiques techniques

Température	... jusqu'à ... °C
Pression	... bar
Vitesse de rotation	... m/s
Rotation à gauche	Non
Rotation à droite	Non
Équilibré	Non

Faces fixes

Le Qseals ST04 est disponible avec au moins 4 de différents matériaux de faces fixes.:

- Ceramic (CER)
- Silicon carbide (SIC)
- Stainless steel 316 (SS316)
- Tungsten carbide (TC)

Élastomères

Le Qseals ST04 est disponible avec au moins 8 d'élastomères différents:

- Aflas (AFL)
- EPDM (EPDM)
- FEP Viton/Silicone (FEP)
- Kalrez (KAL)
- Nitrile (NIT)
- PTFE (PTFE)
- Silicone (SIL)
- Viton (VIT)

Alternatives

Le Qseals ST04 est une alternative à au moins 7 de produits d'autres marques:

- AES S01U
- AES S01
- Burgmann G4
- Eriks SAO
- Fluiten B
- Vulcan 8STD
- Vulcan Type 8.STAT