


Afmetingen

De Qseals ST06 is beschikbaar met ten minste 34 verschillende asmaten:

D1	D7	L4	Eenheid
10.00	21.00	6.60	inch
12.00	23.00	6.60	inch
14.00	25.00	6.60	inch
16.00	27.00	6.60	inch
18.00	33.00	7.50	mm
20.00	35.00	7.50	mm
22.00	37.00	7.50	mm
24.00	39.00	7.50	mm
25.00	40.00	7.50	mm
28.00	43.00	7.50	mm
30.00	45.00	7.50	mm
32.00	48.00	7.50	mm
33.00	48.00	7.50	mm
35.00	50.00	7.50	mm
38.00	56.00	9.00	mm
40.00	58.00	9.00	mm
43.00	61.00	9.00	mm
45.00	63.00	9.00	mm
48.00	66.00	9.00	mm
50.00	70.00	9.50	mm
53.00	73.00	11.00	mm
55.00	75.00	11.00	mm
58.00	78.00	11.00	mm
60.00	80.00	11.00	mm
63.00	83.00	11.00	mm
65.00	85.00	11.00	mm
68.00	90.00	11.30	mm
70.00	92.00	11.30	mm
75.00	97.00	11.30	mm
80.00	105.00	12.00	mm
85.00	110.00	14.00	mm
90.00	115.00	14.00	mm
95.00	120.00	14.00	mm
100.00	125.00	14.00	mm

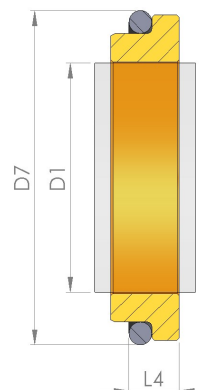

Technische specificaties

Temperatuur	... tot ... °C
Druk	... bar
Rotatiesnelheid	... m/s
Linksdraaiend	Nee
Rechtsdraaiend	Nee
Gebalanceerd	Nee

Stationaire loopvlakken

De Qseals ST06 is beschikbaar met ten minste 5 verschillende stationaire loopvlak materialen:

- Carbon (CAR)
- Ceramic (CER)
- Silicon carbide (SIC)
- Stainless steel 316 (SS316)
- Tungsten carbide (TC)

Elastomeren

De Qseals ST06 is beschikbaar met ten minste 8 verschillende elastomeren:

- Aflas (AFL)
- EPDM (EPDM)
- FEP Viton/Silicone (FEP)
- Kalrez (KAL)
- Nitrile (NIT)
- PTFE (PTFE)
- Silicone (SIL)
- Viton (VIT)

Alternatieven

De Qseals ST06 is een alternatief voor ten minste 14 producten van andere merken:

- AES S03
- AES S03U
- Anga A5 EN 12756
- Burgmann G6
- Eriks SCO
- Flexibox BS
- Flowserve 8S
- Flowserve Pac-Seal 8S
- Fluiten CS
- John Crane BS
- John Crane Type BS seat
- M.T.U. TIPO 2 Stationair
- Vulcan 8DIN SHORT
- Vulcan Type 8.DINS