


Tailles

Le Qseals ST09 est disponible dans au moins 34 de tailles différentes:

D1	D7	L4	Unité
10.00	21.00	10.00	mm
12.00	23.00	10.00	mm
14.00	25.00	10.00	mm
16.00	27.00	10.00	mm
18.00	33.00	11.50	mm
20.00	35.00	11.50	mm
22.00	37.00	11.50	mm
24.00	39.00	11.50	mm
25.00	40.00	11.50	mm
28.00	43.00	11.50	mm
30.00	45.00	11.50	mm
32.00	48.00	11.50	mm
33.00	48.00	11.50	mm
35.00	50.00	11.50	mm
38.00	56.00	14.00	mm
40.00	58.00	14.00	mm
43.00	61.00	14.00	mm
45.00	63.00	14.00	mm
48.00	66.00	14.00	mm
50.00	70.00	15.00	mm
53.00	73.00	15.00	mm
55.00	75.00	15.00	mm
58.00	78.00	15.00	mm
60.00	80.00	15.00	mm
63.00	83.00	15.00	mm
65.00	85.00	15.00	mm
68.00	90.00	18.00	mm
70.00	92.00	18.00	mm
75.00	97.00	18.00	mm
80.00	105.00	18.20	mm
85.00	110.00	18.20	mm
90.00	115.00	18.20	mm
95.00	120.00	17.20	mm
100.00	125.00	17.20	mm

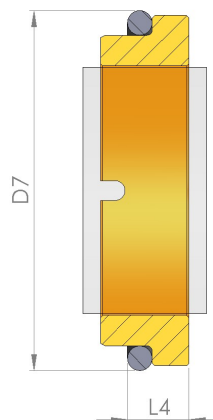

Caractéristiques techniques

Température	... jusqu'à ... °C
Pression	... bar
Vitesse de rotation	... m/s
Rotation à gauche	Non
Rotation à droite	Non
Équilibré	Non

Faces fixes

Le Qseals ST09 est disponible avec au moins 5 de différents matériaux de faces fixes.:

- Carbon (CAR)
- Ceramic (CER)
- Silicon carbide (SIC)
- Stainless steel 316 (SS316)
- Tungsten carbide (TC)

Élastomères

Le Qseals ST09 est disponible avec au moins 8 d'élastomères différents:

- Aflas (AFL)
- EPDM (EPDM)
- FEP Viton/Silicone (FEP)
- Kalrez (KAL)
- Nitrile (NIT)
- PTFE (PTFE)
- Silicone (SIL)

- Viton (VIT)

Alternatives

Le Qseals ST09 est une alternative à au moins 10 de produits d'autres marques:

- AES S02U
- AES S02
- Anga A0 EN 12756
- Burgmann G9
- Eriks SBO
- Flowserve 8L
- Flowserve Pac-Seal 8L
- Fluiten A9
- Vulcan 8DIN LONG
- Vulcan Type 8.DINL.STAT