


Afmetingen

De Qseals ST09 is beschikbaar met ten minste 34 verschillende asmaten:

D1	D7	L4	Eenheid
10.00	21.00	10.00	mm
12.00	23.00	10.00	mm
14.00	25.00	10.00	mm
16.00	27.00	10.00	mm
18.00	33.00	11.50	mm
20.00	35.00	11.50	mm
22.00	37.00	11.50	mm
24.00	39.00	11.50	mm
25.00	40.00	11.50	mm
28.00	43.00	11.50	mm
30.00	45.00	11.50	mm
32.00	48.00	11.50	mm
33.00	48.00	11.50	mm
35.00	50.00	11.50	mm
38.00	56.00	14.00	mm
40.00	58.00	14.00	mm
43.00	61.00	14.00	mm
45.00	63.00	14.00	mm
48.00	66.00	14.00	mm
50.00	70.00	15.00	mm
53.00	73.00	15.00	mm
55.00	75.00	15.00	mm
58.00	78.00	15.00	mm
60.00	80.00	15.00	mm
63.00	83.00	15.00	mm
65.00	85.00	15.00	mm
68.00	90.00	18.00	mm
70.00	92.00	18.00	mm
75.00	97.00	18.00	mm
80.00	105.00	18.20	mm
85.00	110.00	18.20	mm
90.00	115.00	18.20	mm
95.00	120.00	17.20	mm
100.00	125.00	17.20	mm

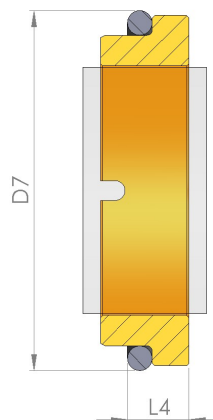

Technische specificaties

Temperatuur	... tot ... °C
Druk	... bar
Rotatiesnelheid	... m/s
Linksdraaiend	Nee
Rechtsdraaiend	Nee
Gebalanceerd	Nee

Stationaire loopvlakken

De Qseals ST09 is beschikbaar met ten minste 5 verschillende stationaire loopvlak materialen:

- Carbon (CAR)
- Ceramic (CER)
- Silicon carbide (SIC)
- Stainless steel 316 (SS316)
- Tungsten carbide (TC)

Elastomeren

De Qseals ST09 is beschikbaar met ten minste 8 verschillende elastomeren:

- Aflas (AFL)
- EPDM (EPDM)
- FEP Viton/Silicone (FEP)
- Kalrez (KAL)
- Nitrile (NIT)
- PTFE (PTFE)
- Silicone (SIL)

- Viton (VIT)

Alternatieven

De Qseals ST09 is een alternatief voor ten minste 10 producten van andere merken:

- AES S02U
- AES S02
- Anga A0 EN 12756
- Burgmann G9
- Eriks SBO
- Flowserve 8L
- Flowserve Pac-Seal 8L
- Fluiten A9
- Vulcan 8DIN LONG
- Vulcan Type 8.DINL.STAT