


Tailles

Le Qseals ST46 est disponible dans au moins 34 de tailles différentes:

D1	D7	L4	Unité
10.00	21.00	8.60	mm
12.00	23.00	8.60	mm
14.00	25.00	8.60	mm
16.00	27.00	8.60	mm
18.00	33.00	10.00	mm
20.00	35.00	10.00	mm
22.00	37.00	10.00	mm
24.00	39.00	10.00	mm
25.00	40.00	10.00	mm
28.00	43.00	10.00	mm
30.00	45.00	10.00	mm
32.00	48.00	10.00	mm
33.00	48.00	10.00	mm
35.00	50.00	10.00	mm
38.00	56.00	11.00	mm
40.00	58.00	11.00	mm
43.00	61.00	11.00	mm
45.00	63.00	11.00	mm
48.00	66.00	11.00	mm
50.00	70.00	13.00	mm
53.00	73.00	13.00	mm
55.00	75.00	13.00	mm
58.00	78.00	13.00	mm
60.00	80.00	13.00	mm
63.00	83.00	13.00	mm
65.00	85.00	13.00	mm
68.00	90.00	15.30	mm
70.00	92.00	15.30	mm
75.00	97.00	15.30	mm
80.00	105.00	15.70	mm
85.00	110.00	15.70	mm
90.00	115.00	15.70	mm
95.00	120.00	15.70	mm
100.00	125.00	15.70	mm

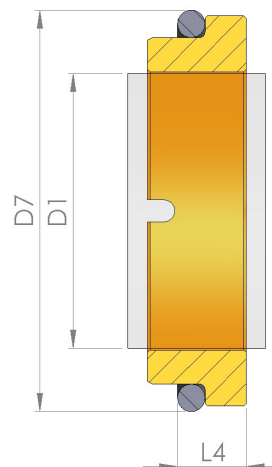

Caractéristiques techniques

Température	... jusqu'à ... °C
Pression	... bar
Vitesse de rotation	... m/s
Rotation à gauche	Non
Rotation à droite	Non
Équilibré	Non

Faces fixes

Le Qseals ST46 est disponible avec au moins 5 de différents matériaux de faces fixes.:

- Carbon (CAR)
- Ceramic (CER)
- Silicon carbide (SIC)
- Stainless steel 316 (SS316)
- Tungsten carbide (TC)

Élastomères

Le Qseals ST46 est disponible avec au moins 8 d'élastomères différents:

- Aflas (AFL)
- EPDM (EPDM)
- FEP Viton/Silicone (FEP)
- Kalrez (KAL)
- Nitrile (NIT)
- PTFE (PTFE)

- Silicone (SIL)
- Viton (VIT)

Alternatives

Le Qseals ST46 est une alternative à au moins 12 de produits d'autres marques:

- AES S05U
- AES S05
- Burgmann G46
- Eriks SEO
- Flowserve 4L
- Flowserve Pac-Seal 4L
- Fluiten A
- John Crane BP
- Roten D
- Sealol DIN
- Vulcan 24DIN LONG
- Vulcan Type 24.DINL