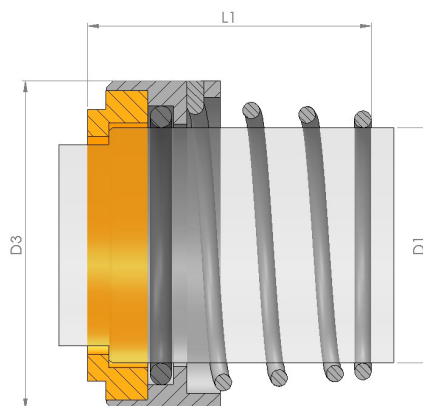


Afmetingen

De Qseals QCS03 is beschikbaar met ten minste 24 verschillende asmaten:

[illegible]

Technische specificaties

Temperatuur	-20 tot 200 °C
Druk	25 bar
Rotatiesnelheid	15 m/s
Linksdraaiend	Ja
Rechtsdraaiend	Ja
Gebalanceerd	Ja

Roterende loopvlakken

De Qseals QCS03 is beschikbaar met ten minste 4 verschillende roterende loopvlak materialen:

- Carbon (CAR)
- Silicon carbide (SIC)
- Stainless steel 316 (SS316)
- Tungsten carbide (TC)

Elastomeren

De Qseals QCS03 is beschikbaar met ten minste 8 verschillende elastomeren:

- Aflas (AFL)
- EPDM (EPDM)
- FEP Viton/Silicone (FEP)
- Kalrez (KAL)
- Nitrile (NIT)

- PTFE (PTFE)
- Silicone (SIL)
- Viton (VIT)

Alternatieven

De Qseals QCS03 is een alternatief voor ten minste 12 producten van andere merken:

- AES T01DB
- AES T01DBU
- Burgmann H12N
- Burgmann H177GN
- Burgmann H17GN
- Fluiten SPB
- Hecker HN 430N
- KSB 01026112
- KSB NB040R-H12 NE11 ZN3381I
- Roten UNITEN E
- Vulcan 82
- Vulcan Type 82

Toepassingen

De Qseals QCS03 wordt gebruikt in ten minste 22 pompen en andere toepassingen:

- Allweiler L40/7
- KSB Multitec x 32/xx-x.x xx.63
- KSB WKF 65-5 (double ended vac pump)
- KSB Multitec x 65/xx-x.x xx.67
- KSB Multitec x 65/xx-x.x xx.63
- KSB Multitec x 65/xx-x.x xx.62
- KSB Multitec x 50/xx-x.x xx.67
- KSB Multitec x 50/xx-x.x xx.63
- KSB Multitec x 50/xx-x.x xx.62
- KSB Multitec x 32/xx-x.x xx.67
- KSB Multitec x 32/xx-x.x xx.62
- KSB Movitec LHS
- KSB Multitec x 32/xx-x.x xx.61
- KSB Multitec x 150/xx-x.x xx.63
- KSB Multitec x 150/xx-x.x xx.62
- KSB Multitec x 125/xx-x.x xx.67
- KSB Multitec x 125/xx-x.x xx.63
- KSB Multitec x 125/xx-x.x xx.62
- KSB Multitec x 100/xx-x.x xx.67
- KSB Multitec x 100/xx-x.x xx.63
- KSB Multitec x 100/xx-x.x xx.62

- Sulzer AZG 40/200