


Größen

Qseals QCS05 ist verfügbar in mindestens 31 verschiedenen Größen:

D1	D3	L1	Einheit
12.00	21.00	18.00	mm
14.00	23.00	22.00	mm
16.00	26.00	23.00	mm
18.00	29.00	24.00	mm
20.00	31.00	25.00	mm
22.00	33.00	25.00	mm
24.00	35.00	27.00	mm
28.00	40.00	29.00	mm
30.00	43.00	30.00	mm
32.00	46.00	30.00	mm
33.00	46.00	39.00	mm
35.00	36.00	27.00	mm
35.00	49.00	39.00	mm
38.00	53.00	42.00	mm
40.00	56.00	42.00	mm
43.00	59.00	47.00	mm
45.00	61.00	47.00	mm
50.00	66.00	46.00	mm
55.00	71.00	56.00	mm
58.00	76.00	56.00	mm
60.00	78.00	56.00	mm
63.00	81.00	56.00	mm
65.00	84.00	66.00	mm
68.00	88.00	64.00	mm
70.00	89.60	64.00	mm
75.00	98.00	64.00	mm
80.00	100.00	72.00	mm
85.00	107.50	72.00	mm
90.00	111.00	72.00	mm
95.00	119.00	72.00	mm
100.00	123.80	72.00	mm

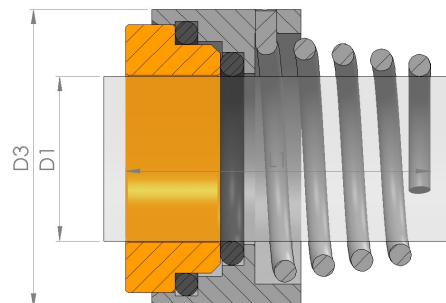

Technische Spezifikationen

Temperatur	-20 bis 200 °C
Druck	10 bar
Rotationsgeschwindigkeit	20 m/s
Nach links drehen	Ja
Nach rechts drehen	Ja
Ausgeglichen	Nein

Rotierende Oberfläche

Qseals QCS05 ist verfügbar in mindestens 3 verschiedenen rotierenden Oberflächenmaterialien:

- Ceramic (CER)
- Silicon carbide (SIC)
- Tungsten carbide (TC)

Elastomere

Qseals QCS05 ist verfügbar in mindestens 8 verschiedenen Elastomeren:

- Aflas (AFL)
- EPDM (EPDM)
- FEP Viton/Silicone (FEP)
- Kalrez (KAL)
- Nitrile (NIT)
- PTFE (PTFE)
- Silicone (SIL)
- Viton (VIT)

Alternativen

name ist eine Alternative zu mindestens 4 Produkten anderer Marken:

- AES T06D
- Burgmann BT-FH
- Roten 5
- Vulcan 7D