


Tamaños

El Qseals QCS05 está disponible en al menos 31 tamaños diferentes:

D1	D3	L1	Unidad
12.00	21.00	18.00	mm
14.00	23.00	22.00	mm
16.00	26.00	23.00	mm
18.00	29.00	24.00	mm
20.00	31.00	25.00	mm
22.00	33.00	25.00	mm
24.00	35.00	27.00	mm
28.00	40.00	29.00	mm
30.00	43.00	30.00	mm
32.00	46.00	30.00	mm
33.00	46.00	39.00	mm
35.00	36.00	27.00	mm
35.00	49.00	39.00	mm
38.00	53.00	42.00	mm
40.00	56.00	42.00	mm
43.00	59.00	47.00	mm
45.00	61.00	47.00	mm
50.00	66.00	46.00	mm
55.00	71.00	56.00	mm
58.00	76.00	56.00	mm
60.00	78.00	56.00	mm
63.00	81.00	56.00	mm
65.00	84.00	66.00	mm
68.00	88.00	64.00	mm
70.00	89.60	64.00	mm
75.00	98.00	64.00	mm
80.00	100.00	72.00	mm
85.00	107.50	72.00	mm
90.00	111.00	72.00	mm
95.00	119.00	72.00	mm
100.00	123.80	72.00	mm

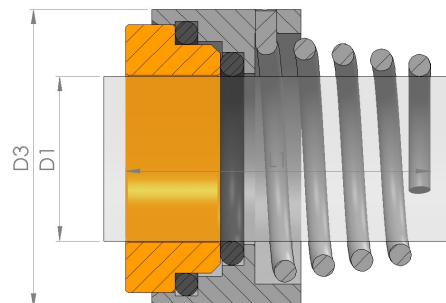

Especificaciones técnicas

Temperatura	-20 preparación 200 °C
Presión	10 bar
Velocidad Rotacional	20 m/s
Rotación a la izquierda	Sí
Rotación a la derecha	Sí
Equilibrado	No

Lados rotatorios

El Qseals QCS05 está disponible con al menos 3 materiales de lados rotatorios diferentes:

- Ceramic (CER)
- Silicon carbide (SIC)
- Tungsten carbide (TC)

Elastómeros

El Qseals QCS05 está disponible con al menos 8 elastómeros diferentes:

- Aflas (AFL)
- EPDM (EPDM)
- FEP Viton/Silicone (FEP)
- Kalrez (KAL)
- Nitrile (NIT)
- PTFE (PTFE)
- Silicone (SIL)
- Viton (VIT)

Alternativas

El Qseals QCS05 es una alternativa a 4 productos de otras marcas:

- AES T06D
- Burgmann BT-FH
- Roten 5
- Vulcan 7D