


Tailles

Le Qseals QCS05 est disponible dans au moins 31 de tailles différentes:

D1	D3	L1	Unité
12.00	21.00	18.00	mm
14.00	23.00	22.00	mm
16.00	26.00	23.00	mm
18.00	29.00	24.00	mm
20.00	31.00	25.00	mm
22.00	33.00	25.00	mm
24.00	35.00	27.00	mm
28.00	40.00	29.00	mm
30.00	43.00	30.00	mm
32.00	46.00	30.00	mm
33.00	46.00	39.00	mm
35.00	36.00	27.00	mm
35.00	49.00	39.00	mm
38.00	53.00	42.00	mm
40.00	56.00	42.00	mm
43.00	59.00	47.00	mm
45.00	61.00	47.00	mm
50.00	66.00	46.00	mm
55.00	71.00	56.00	mm
58.00	76.00	56.00	mm
60.00	78.00	56.00	mm
63.00	81.00	56.00	mm
65.00	84.00	66.00	mm
68.00	88.00	64.00	mm
70.00	89.60	64.00	mm
75.00	98.00	64.00	mm
80.00	100.00	72.00	mm
85.00	107.50	72.00	mm
90.00	111.00	72.00	mm
95.00	119.00	72.00	mm
100.00	123.80	72.00	mm

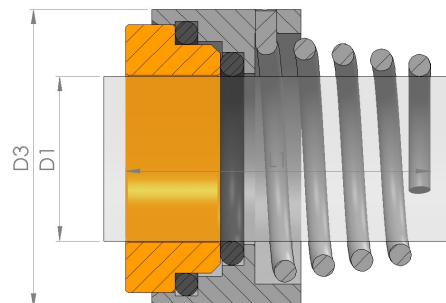

Caractéristiques techniques

Température	-20 jusqu'à 200 °C
Pression	10 bar
Vitesse de rotation	20 m/s
Rotation à gauche	Oui
Rotation à droite	Oui
Équilibré	Non

Surfaces rotatives

Le Qseals QCS05 est disponible avec au moins 3 de différents matériaux de faces tournantes.:

- Ceramic (CER)
- Silicon carbide (SIC)
- Tungsten carbide (TC)

Élastomères

Le Qseals QCS05 est disponible avec au moins 8 d'élastomères différents:

- Aflas (AFL)
- EPDM (EPDM)
- FEP Viton/Silicone (FEP)
- Kalrez (KAL)
- Nitrile (NIT)
- PTFE (PTFE)
- Silicone (SIL)
- Viton (VIT)

Alternatives

Le Qseals QCS05 est une alternative à au moins 4 de produits d'autres marques:

- AES T06D
- Burgmann BT-FH
- Roten 5
- Vulcan 7D