# QCS06

Conical spring rotor

## Größen

Qseals QCS06 ist verfügbar in mindestens 15 verschiedenen Größen:

| D1 | D3 | L1 | Einheit |
|---|---|---|---|
| 10.00 | 20.00 | 15.90 | mm |
| 12.00 | 22.00 | 16.00 | mm |
| 14.00 | 25.00 | 16.00 | mm |
| 15.00 | 27.00 | 17.40 | mm |
| 16.00 | 27.00 | 19.00 | mm |
| 18.00 | 30.00 | 20.50 | mm |
| 20.00 | 32.00 | 22.00 | mm |
| 22.00 | 35.00 | 23.50 | mm |
| 24.00 | 38.00 | 25.00 | mm |
| 25.00 | 40.00 | 26.50 | mm |
| 28.00 | 43.00 | 26.50 | mm |
| 30.00 | 45.00 | 25.00 | mm |
| 32.00 | 47.00 | 28.50 | mm |
| 35.00 | 50.00 | 28.50 | mm |
| 38.00 | 56.00 | 32.00 | mm |

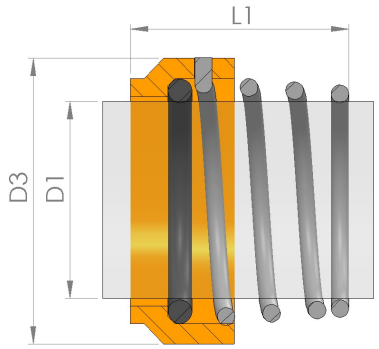


## Technische Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Temperatur | -20 bis 200 °C |
| Druck | 10 bar |
| Rotationsgeschwindigkeit | 15 m/s |
| Nach links drehen | Ja |
| Nach rechts drehen | Ja |
| Ausgeglichen | Nein |

## Rotierende Oberfläche

Qseals QCS06 ist verfügbar in mindestens 1 verschiedenen rotierenden Oberflächenmaterialien:

- Carbon (CAR)

## Elastomere

Qseals QCS06 ist verfügbar in mindestens 8 verschiedenen Elastomeren:

- Aflas (AFL)
- EPDM (EPDM)
- FEP Viton/Silicone (FEP)
- Kalrez (KAL)
- Nitrile (NIT)
- PTFE (PTFE)
- Silicone (SIL)
- Viton (VIT)

## Alternativen

name ist eine Alternative zu mindestens 8 Produkten

anderer Marken:

- ABS 11100040 (M2/20-00L)
- ABS 11100041 (M2/25-00L)
- AES T07U
- Burgmann M2
- Hecker HN 400A
- Roten 22
- Vulcan 9
- Vulcan Type 9

## Anwendungen

Qseals QCS06 wird verwendet in mindestens 1 Pumpen und anderen Anwendungen:

- Speck Y-5081.0002