


Tamaños

El Qseals QCS06 está disponible en al menos 15 tamaños diferentes:

D1	D3	L1	Unidad
10.00	20.00	15.90	mm
12.00	22.00	16.00	mm
14.00	25.00	16.00	mm
15.00	27.00	17.40	mm
16.00	27.00	19.00	mm
18.00	30.00	20.50	mm
20.00	32.00	22.00	mm
22.00	35.00	23.50	mm
24.00	38.00	25.00	mm
25.00	40.00	26.50	mm
28.00	43.00	26.50	mm
30.00	45.00	25.00	mm
32.00	47.00	28.50	mm
35.00	50.00	28.50	mm
38.00	56.00	32.00	mm

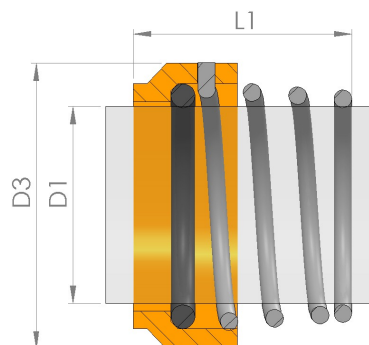

Especificaciones técnicas

Temperatura	-20 preparación 200 °C
Presión	10 bar
Velocidad Rotacional	15 m/s
Rotación a la izquierda	Sí
Rotación a la derecha	Sí
Equilibrado	No

Lados rotatorios

El Qseals QCS06 está disponible con al menos 1 materiales de lados rotatorios diferentes:

- Carbon (CAR)

Elastómeros

El Qseals QCS06 está disponible con al menos 8 elastómeros diferentes:

- Aflas (AFL)
- EPDM (EPDM)
- FEP Viton/Silicone (FEP)
- Kalrez (KAL)
- Nitrile (NIT)
- PTFE (PTFE)
- Silicone (SIL)
- Viton (VIT)

Alternativas

El Qseals QCS06 es una alternativa a 8 productos de otras

marcas:

- ABS 11100040 (M2/20-00L)
- ABS 11100041 (M2/25-00L)
- AES T07U
- Burgmann M2
- Hecker HN 400A
- Roten 22
- Vulcan 9
- Vulcan Type 9

Aplicaciones

El Qseals QCS06 se usa en al menos 1 bombas y otras aplicaciones:

- Speck Y-5081.0002