


Größen

Qseals QCS09 ist verfügbar in mindestens 34 verschiedenen Größen:

D1	D3	L1	Einheit
10.00	19.00	25.50	mm
12.00	21.00	25.50	mm
14.00	23.00	28.00	mm
16.00	26.00	28.00	mm
18.00	29.00	27.50	mm
20.00	31.00	27.50	mm
22.00	33.00	27.50	mm
24.00	35.00	30.00	mm
25.00	36.00	30.00	mm
28.00	40.00	32.50	mm
30.00	43.00	32.50	mm
32.00	46.00	32.50	mm
33.00	46.00	32.50	mm
35.00	49.00	32.50	mm
38.00	53.00	32.00	mm
40.00	56.00	32.00	mm
43.00	59.00	32.00	mm
45.00	61.00	32.00	mm
48.00	64.00	32.00	mm
50.00	66.00	33.50	mm
53.00	69.00	33.50	mm
55.00	71.00	33.50	mm
58.00	76.00	38.50	mm
60.00	78.00	38.50	mm
63.00	81.00	0.00	mm
65.00	84.00	38.50	mm
68.00	88.00	0.00	mm
70.00	89.60	44.00	mm
75.00	98.00	44.00	mm
80.00	100.00	42.00	mm
85.00	107.50	42.00	mm
90.00	111.00	47.00	mm
95.00	119.00	47.00	mm
100.00	123.80	47.00	mm

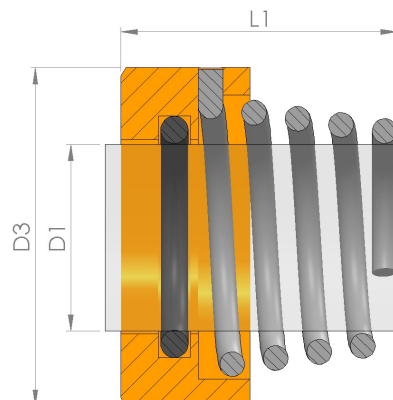

Technische Spezifikationen

Temperatur	-20 bis 200 °C
Druck	10 bar
Rotationsgeschwindigkeit	20 m/s
Nach links drehen	Ja
Nach rechts drehen	Ja
Ausgeglichen	Nein

Rotierende Oberfläche

Qseals QCS09 ist verfügbar in mindestens 4 verschiedenen rotierenden Oberflächenmaterialien:

- Carbon (CAR)
- Silicon carbide (SIC)
- Stainless steel 316 (SS316)
- Tungsten carbide (TC)

Elastomere

Qseals QCS09 ist verfügbar in mindestens 7 verschiedenen Elastomeren:

- Aflas (AFL)
- EPDM (EPDM)
- FEP Viton/Silicone (FEP)
- Kalrez (KAL)
- Nitrile (NIT)
- Silicone (SIL)
- Viton (VIT)

Alternativen

name ist eine Alternative zu mindestens 2 Produkten anderer Marken:

- Burgmann M3N86
- Vulcan 126