


Tamaños

El Qseals QCS09 está disponible en al menos 34 tamaños diferentes:

D1	D3	L1	Unidad
10.00	19.00	25.50	mm
12.00	21.00	25.50	mm
14.00	23.00	28.00	mm
16.00	26.00	28.00	mm
18.00	29.00	27.50	mm
20.00	31.00	27.50	mm
22.00	33.00	27.50	mm
24.00	35.00	30.00	mm
25.00	36.00	30.00	mm
28.00	40.00	32.50	mm
30.00	43.00	32.50	mm
32.00	46.00	32.50	mm
33.00	46.00	32.50	mm
35.00	49.00	32.50	mm
38.00	53.00	32.00	mm
40.00	56.00	32.00	mm
43.00	59.00	32.00	mm
45.00	61.00	32.00	mm
48.00	64.00	32.00	mm
50.00	66.00	33.50	mm
53.00	69.00	33.50	mm
55.00	71.00	33.50	mm
58.00	76.00	38.50	mm
60.00	78.00	38.50	mm
63.00	81.00	0.00	mm
65.00	84.00	38.50	mm
68.00	88.00	0.00	mm
70.00	89.60	44.00	mm
75.00	98.00	44.00	mm
80.00	100.00	42.00	mm
85.00	107.50	42.00	mm
90.00	111.00	47.00	mm
95.00	119.00	47.00	mm
100.00	123.80	47.00	mm

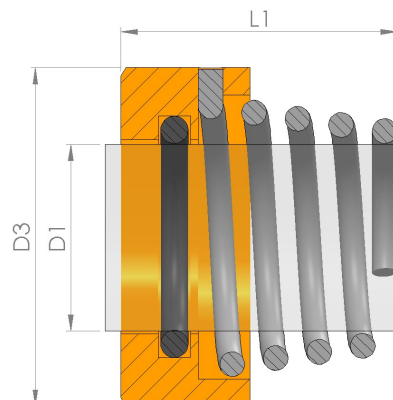

Especificaciones técnicas

Temperatura	-20 preparación 200 °C
Presión	10 bar
Velocidad Rotacional	20 m/s
Rotación a la izquierda	Sí
Rotación a la derecha	Sí
Equilibrado	No

Lados rotatorios

El Qseals QCS09 está disponible con al menos 4 materiales de lados rotatorios diferentes:

- Carbon (CAR)
- Silicon carbide (SIC)
- Stainless steel 316 (SS316)
- Tungsten carbide (TC)

Elastómeros

El Qseals QCS09 está disponible con al menos 7 elastómeros diferentes:

- Aflas (AFL)
- EPDM (EPDM)
- FEP Viton/Silicone (FEP)
- Kalrez (KAL)
- Nitrile (NIT)
- Silicone (SIL)
- Viton (VIT)

Alternativas

El Qseals QCS09 es una alternativa a 2 productos de otras marcas:

- Burgmann M3N86
- Vulcan 126