


Tailles

Le Qseals QCS09 est disponible dans au moins 34 de tailles différentes:

D1	D3	L1	Unité
10.00	19.00	25.50	mm
12.00	21.00	25.50	mm
14.00	23.00	28.00	mm
16.00	26.00	28.00	mm
18.00	29.00	27.50	mm
20.00	31.00	27.50	mm
22.00	33.00	27.50	mm
24.00	35.00	30.00	mm
25.00	36.00	30.00	mm
28.00	40.00	32.50	mm
30.00	43.00	32.50	mm
32.00	46.00	32.50	mm
33.00	46.00	32.50	mm
35.00	49.00	32.50	mm
38.00	53.00	32.00	mm
40.00	56.00	32.00	mm
43.00	59.00	32.00	mm
45.00	61.00	32.00	mm
48.00	64.00	32.00	mm
50.00	66.00	33.50	mm
53.00	69.00	33.50	mm
55.00	71.00	33.50	mm
58.00	76.00	38.50	mm
60.00	78.00	38.50	mm
63.00	81.00	0.00	mm
65.00	84.00	38.50	mm
68.00	88.00	0.00	mm
70.00	89.60	44.00	mm
75.00	98.00	44.00	mm
80.00	100.00	42.00	mm
85.00	107.50	42.00	mm
90.00	111.00	47.00	mm
95.00	119.00	47.00	mm
100.00	123.80	47.00	mm

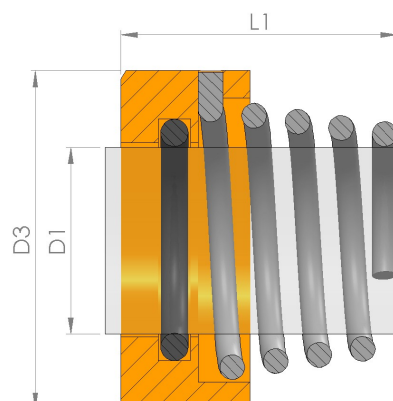

Caractéristiques techniques

Température	-20 jusqu'à 200 °C
Pression	10 bar
Vitesse de rotation	20 m/s
Rotation à gauche	Oui
Rotation à droite	Oui
Équilibré	Non

Surfaces rotatives

Le Qseals QCS09 est disponible avec au moins 4 de différents matériaux de faces tournantes.:

- Carbon (CAR)
- Silicon carbide (SIC)
- Stainless steel 316 (SS316)
- Tungsten carbide (TC)

Élastomères

Le Qseals QCS09 est disponible avec au moins 7 d'élastomères différents:

- Aflas (AFL)
- EPDM (EPDM)
- FEP Viton/Silicone (FEP)
- Kalrez (KAL)
- Nitrile (NIT)
- Silicone (SIL)
- Viton (VIT)

Alternatives

Le Qseals QCS09 est une alternative à au moins 2 de produits d'autres marques:

- Burgmann M3N86
- Vulcan 126