


Afmetingen

De Qseals QCS09 is beschikbaar met ten minste 34 verschillende asmaten:

D1	D3	L1	Eenheid
10.00	19.00	25.50	mm
12.00	21.00	25.50	mm
14.00	23.00	28.00	mm
16.00	26.00	28.00	mm
18.00	29.00	27.50	mm
20.00	31.00	27.50	mm
22.00	33.00	27.50	mm
24.00	35.00	30.00	mm
25.00	36.00	30.00	mm
28.00	40.00	32.50	mm
30.00	43.00	32.50	mm
32.00	46.00	32.50	mm
33.00	46.00	32.50	mm
35.00	49.00	32.50	mm
38.00	53.00	32.00	mm
40.00	56.00	32.00	mm
43.00	59.00	32.00	mm
45.00	61.00	32.00	mm
48.00	64.00	32.00	mm
50.00	66.00	33.50	mm
53.00	69.00	33.50	mm
55.00	71.00	33.50	mm
58.00	76.00	38.50	mm
60.00	78.00	38.50	mm
63.00	81.00	0.00	mm
65.00	84.00	38.50	mm
68.00	88.00	0.00	mm
70.00	89.60	44.00	mm
75.00	98.00	44.00	mm
80.00	100.00	42.00	mm
85.00	107.50	42.00	mm
90.00	111.00	47.00	mm
95.00	119.00	47.00	mm
100.00	123.80	47.00	mm

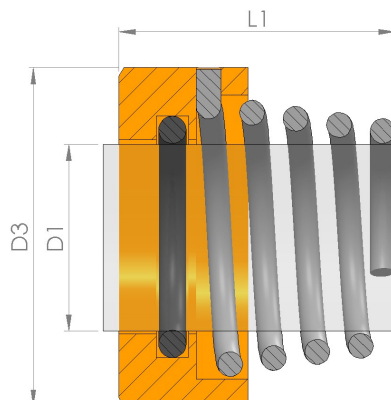

Technische specificaties

Temperatuur	-20 tot 200 °C
Druk	10 bar
Rotatiesnelheid	20 m/s
Linksdraaiend	Ja
Rechtsdraaiend	Ja
Gebalanceerd	Nee

Roterende loopvlakken

De Qseals QCS09 is beschikbaar met ten minste 4 verschillende roterende loopvlak materialen:

- Carbon (CAR)
- Silicon carbide (SIC)
- Stainless steel 316 (SS316)
- Tungsten carbide (TC)

Elastomeren

De Qseals QCS09 is beschikbaar met ten minste 7 verschillende elastomeren:

- Aflas (AFL)
- EPDM (EPDM)
- FEP Viton/Silicone (FEP)
- Kalrez (KAL)
- Nitrile (NIT)
- Silicone (SIL)
- Viton (VIT)

Alternatieven

De Qseals QCS09 is een alternatief voor ten minste 2 producten van andere merken:

- Burgmann M3N86
- Vulcan 126