


Größen

Qseals QCS10 ist verfügbar in mindestens 24 verschiedenen Größen:

D1	Einheit
0.75	inch
10.00	mm
11.00	mm
12.00	mm
13.00	mm
14.00	mm
15.00	mm
16.00	mm
17.00	mm
18.00	mm
19.00	mm
20.00	mm
21.00	mm
22.00	mm
23.00	mm
24.00	mm
25.00	mm
28.00	mm
30.00	mm
32.00	mm
33.00	mm
35.00	mm
38.00	mm
40.00	mm

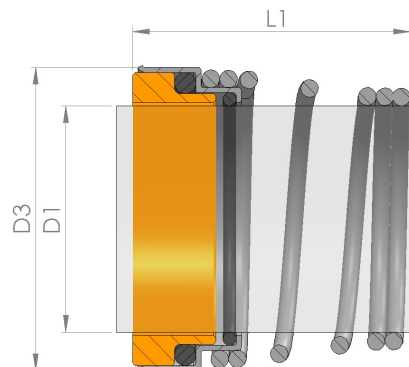

Technische Spezifikationen

Temperatur	-20 bis 200 °C
Druck	10 bar
Rotationsgeschwindigkeit	20 m/s
Nach links drehen	Ja
Nach rechts drehen	Ja
Ausgeglichen	Nein

Rotierende Oberfläche

Qseals QCS10 ist verfügbar in mindestens 3 verschiedenen rotierenden Oberflächenmaterialien:

- Ceramic (CER)
- Silicon carbide (SIC)
- Tungsten carbide (TC)

Elastomere

Qseals QCS10 ist verfügbar in mindestens 7 verschiedenen Elastomeren:

- Aflas (AFL)
- EPDM (EPDM)
- FEP Viton/Silicone (FEP)
- Kalrez (KAL)
- Nitrile (NIT)
- Silicone (SIL)
- Viton (VIT)

Alternativen

name ist eine Alternative zu mindestens 38 Produkten anderer Marken:

- AES T04
- Burgmann BT-FN
- DAB R00005514
- Flowserve 43
- Flowserve Pac-Seal 43
- Fluiten S2
- Latty T901
- Lowara 0022 314 70
- Lowara 0022 312 05
- Lowara 0022 312 16
- Lowara 0022 312 11
- Lowara 0022 312 10
- Lowara 0022 312 08
- Lowara 0022 312 07
- Lowara 0022 312 06
- Lowara 0022 282 63 + 0022 288 61
- Lowara 0022 288 67
- Lowara 0022 288 61
- Lowara 0022 282 67 + 0022 288 67
- Lowara 0022 282 67
- Lowara 0022 282 63
- M.T.U. SIMPLEX
- Roplan R62
- Roten 3
- Vulcan 13
- And 13 others...

Anwendungen

Qseals QCS10 wird verwendet in mindestens 436 Pumpen und anderen Anwendungen:

- Calpeda A 50/125
- Calpeda BCT 71
- Calpeda BNM 17
- Calpeda BNGM 1
- Calpeda BNG 7
- Calpeda BNG 6
- Calpeda BNG 5
- Calpeda BNG 4
- Calpeda BNG 3
- Calpeda BNG 2
- Calpeda BNCA 60
- Calpeda BCT 80
- Calpeda BCT 68

- Calpeda A 65/150
- Calpeda BCT 63
- Calpeda BCA 90
- Calpeda BCA 80
- Calpeda BC 41
- Calpeda BC 22
- Calpeda BC 20
- Calpeda BC 160
- Calpeda BA 50/125
- Calpeda AS 65/150
- Calpeda AS 50/125
- Calpeda BNM 20/160
- And 411 others...