


Tamaños

El Qseals QCS10 está disponible en al menos 24 tamaños diferentes:

D1	Unidad
0.75	inch
10.00	mm
11.00	mm
12.00	mm
13.00	mm
14.00	mm
15.00	mm
16.00	mm
17.00	mm
18.00	mm
19.00	mm
20.00	mm
21.00	mm
22.00	mm
23.00	mm
24.00	mm
25.00	mm
28.00	mm
30.00	mm
32.00	mm
33.00	mm
35.00	mm
38.00	mm
40.00	mm

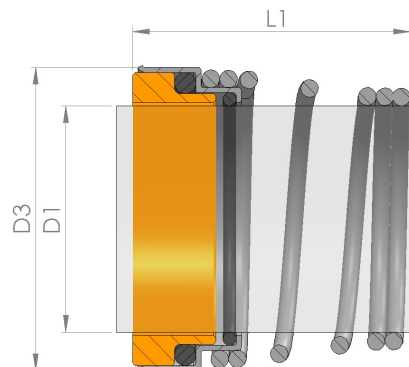

Especificaciones técnicas

Temperatura	-20 preparación 200 °C
Presión	10 bar
Velocidad Rotacional	20 m/s
Rotación a la izquierda	Sí
Rotación a la derecha	Sí
Equilibrado	No

Lados rotatorios

El Qseals QCS10 está disponible con al menos 3 materiales de lados rotatorios diferentes:

- Ceramic (CER)
- Silicon carbide (SIC)
- Tungsten carbide (TC)

Elastómeros

El Qseals QCS10 está disponible con al menos 7 elastómeros diferentes:

- Aflas (AFL)
- EPDM (EPDM)
- FEP Viton/Silicone (FEP)
- Kalrez (KAL)
- Nitrile (NIT)
- Silicone (SIL)
- Viton (VIT)

Alternativas

El Qseals QCS10 es una alternativa a 38 productos de otras marcas:

- AES T04
- Burgmann BT-FN
- DAB R00005514
- Flowserve 43
- Flowserve Pac-Seal 43
- Fluiten S2
- Latty T901
- Lowara 0022 314 70
- Lowara 0022 312 05
- Lowara 0022 312 16
- Lowara 0022 312 11
- Lowara 0022 312 10
- Lowara 0022 312 08
- Lowara 0022 312 07
- Lowara 0022 312 06
- Lowara 0022 282 63 + 0022 288 61
- Lowara 0022 288 67
- Lowara 0022 288 61
- Lowara 0022 282 67 + 0022 288 67
- Lowara 0022 282 67
- Lowara 0022 282 63
- M.T.U. SIMPLEX
- Roplan R62
- Roten 3
- Vulcan 13
- And 13 others...

Aplicaciones

El Qseals QCS10 se usa en al menos 436 bombas y otras aplicaciones:

- Calpeda A 50/125
- Calpeda BCT 71
- Calpeda BNM 17
- Calpeda BNGM 1
- Calpeda BNG 7
- Calpeda BNG 6
- Calpeda BNG 5
- Calpeda BNG 4
- Calpeda BNG 3
- Calpeda BNG 2
- Calpeda BNCA 60
- Calpeda BCT 80
- Calpeda BCT 68

- Calpeda A 65/150
- Calpeda BCT 63
- Calpeda BCA 90
- Calpeda BCA 80
- Calpeda BC 41
- Calpeda BC 22
- Calpeda BC 20
- Calpeda BC 160
- Calpeda BA 50/125
- Calpeda AS 65/150
- Calpeda AS 50/125
- Calpeda BNM 20/160
- And 411 others...