


Afmetingen

De Qseals QCS10 is beschikbaar met ten minste 24 verschillende asmaten:

D1	Eenheid
0.75	inch
10.00	mm
11.00	mm
12.00	mm
13.00	mm
14.00	mm
15.00	mm
16.00	mm
17.00	mm
18.00	mm
19.00	mm
20.00	mm
21.00	mm
22.00	mm
23.00	mm
24.00	mm
25.00	mm
28.00	mm
30.00	mm
32.00	mm
33.00	mm
35.00	mm
38.00	mm
40.00	mm

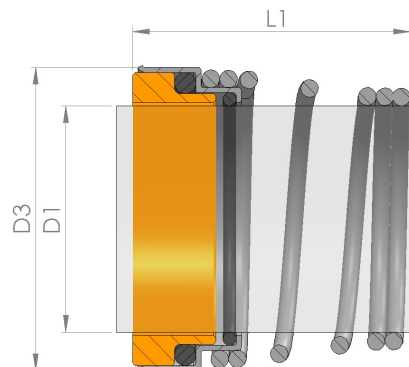

Technische specificaties

Temperatuur	-20 tot 200 °C
Druk	10 bar
Rotatiesnelheid	20 m/s
Linksdraaiend	Ja
Rechtsdraaiend	Ja
Gebalanceerd	Nee

Roterende loopvlakken

De Qseals QCS10 is beschikbaar met ten minste 3 verschillende roterende loopvlak materialen:

- Ceramic (CER)
- Silicon carbide (SIC)
- Tungsten carbide (TC)

Elastomeren

De Qseals QCS10 is beschikbaar met ten minste 7 verschillende elastomeren:

- Aflas (AFL)
- EPDM (EPDM)
- FEP Viton/Silicone (FEP)
- Kalrez (KAL)
- Nitrile (NIT)
- Silicone (SIL)
- Viton (VIT)

Alternatieven

De Qseals QCS10 is een alternatief voor ten minste 38 producten van andere merken:

- AES T04
- Burgmann BT-FN
- DAB R00005514
- Flowserve 43
- Flowserve Pac-Seal 43
- Fluiten S2
- Latty T901
- Lowara 0022 314 70
- Lowara 0022 312 05
- Lowara 0022 312 16
- Lowara 0022 312 11
- Lowara 0022 312 10
- Lowara 0022 312 08
- Lowara 0022 312 07
- Lowara 0022 312 06
- Lowara 0022 282 63 + 0022 288 61
- Lowara 0022 288 67
- Lowara 0022 288 61
- Lowara 0022 282 67 + 0022 288 67
- Lowara 0022 282 67
- Lowara 0022 282 63
- M.T.U. SIMPLEX
- Roplan R62
- Roten 3
- Vulcan 13
- And 13 others...

Toepassingen

De Qseals QCS10 wordt gebruikt in ten minste 436 pompen en andere toepassingen:

- Calpeda A 50/125
- Calpeda BCT 71
- Calpeda BNM 17
- Calpeda BNGM 1
- Calpeda BNG 7
- Calpeda BNG 6
- Calpeda BNG 5
- Calpeda BNG 4
- Calpeda BNG 3
- Calpeda BNG 2
- Calpeda BNCA 60
- Calpeda BCT 80
- Calpeda BCT 68

- Calpeda A 65/150
- Calpeda BCT 63
- Calpeda BCA 90
- Calpeda BCA 80
- Calpeda BC 41
- Calpeda BC 22
- Calpeda BC 20
- Calpeda BC 160
- Calpeda BA 50/125
- Calpeda AS 65/150
- Calpeda AS 50/125
- Calpeda BNM 20/160
- And 411 others...