


Größen

Qseals ST60 ist verfügbar in mindestens 34 verschiedenen Größen:

D1	D7	L4	Einheit
10.00	21.00	6.60	inch
12.00	23.00	6.60	inch
14.00	25.00	6.60	inch
16.00	27.00	6.60	inch
18.00	33.00	7.50	mm
20.00	35.00	7.50	mm
22.00	37.00	7.50	mm
24.00	39.00	7.50	mm
25.00	40.00	7.50	mm
28.00	43.00	7.50	mm
30.00	45.00	7.50	mm
32.00	48.00	7.50	mm
33.00	48.00	7.50	mm
35.00	50.00	7.50	mm
38.00	56.00	9.00	mm
40.00	58.00	9.00	mm
43.00	61.00	9.00	mm
45.00	63.00	9.00	mm
48.00	66.00	9.00	mm
50.00	70.00	9.50	mm
53.00	73.00	11.00	mm
55.00	75.00	11.00	mm
58.00	78.00	11.00	mm
60.00	80.00	11.00	mm
63.00	83.00	11.00	mm
65.00	85.00	11.00	mm
68.00	90.00	11.30	mm
70.00	92.00	11.30	mm
75.00	97.00	11.30	mm
80.00	105.00	12.00	mm
85.00	110.00	14.00	mm
90.00	115.00	14.00	mm
95.00	120.00	14.00	mm
100.00	125.00	14.00	mm

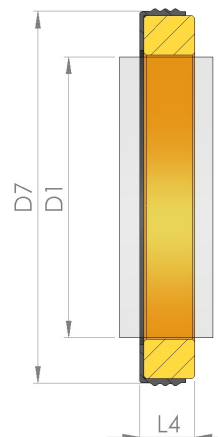

Technische Spezifikationen

Temperatur	... bis ... °C
Druck	... bar
Rotationsgeschwindigkeit	... m/s
Nach links drehen	Nein
Nach rechts drehen	Nein
Ausgeglichen	Nein

Stationäre Oberfläche

Qseals ST60 ist verfügbar in mindestens 3 verschiedenen stationären Oberflächenmaterialien:

- Ceramic (CER)
- Silicon carbide (SIC)
- Tungsten carbide (TC)

Elastomere

Qseals ST60 ist verfügbar in mindestens 3 verschiedenen Elastomeren:

- EPDM (EPDM)
- Nitrile (NIT)
- Viton (VIT)

Alternativen

name ist eine Alternative zu mindestens 11 Produkten anderer Marken:

- AES S040U
- Anga E5 EN 12756
- Burgmann G60
- Depac DS04
- Eriks SDA
- Flowserve Pac-Seal B9
- Fluiten Q
- John Crane M
- John Crane Type M seat
- Vulcan 19B
- Vulcan Type 19B.STAT