


Tailles

Le Qseals ST60 est disponible dans au moins 34 de tailles différentes:

D1	D7	L4	Unité
10.00	21.00	6.60	inch
12.00	23.00	6.60	inch
14.00	25.00	6.60	inch
16.00	27.00	6.60	inch
18.00	33.00	7.50	mm
20.00	35.00	7.50	mm
22.00	37.00	7.50	mm
24.00	39.00	7.50	mm
25.00	40.00	7.50	mm
28.00	43.00	7.50	mm
30.00	45.00	7.50	mm
32.00	48.00	7.50	mm
33.00	48.00	7.50	mm
35.00	50.00	7.50	mm
38.00	56.00	9.00	mm
40.00	58.00	9.00	mm
43.00	61.00	9.00	mm
45.00	63.00	9.00	mm
48.00	66.00	9.00	mm
50.00	70.00	9.50	mm
53.00	73.00	11.00	mm
55.00	75.00	11.00	mm
58.00	78.00	11.00	mm
60.00	80.00	11.00	mm
63.00	83.00	11.00	mm
65.00	85.00	11.00	mm
68.00	90.00	11.30	mm
70.00	92.00	11.30	mm
75.00	97.00	11.30	mm
80.00	105.00	12.00	mm
85.00	110.00	14.00	mm
90.00	115.00	14.00	mm
95.00	120.00	14.00	mm
100.00	125.00	14.00	mm

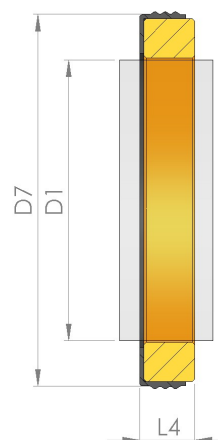

Caractéristiques techniques

Température	... jusqu'à ... °C
Pression	... bar
Vitesse de rotation	... m/s
Rotation à gauche	Non
Rotation à droite	Non
Équilibré	Non

Faces fixes

Le Qseals ST60 est disponible avec au moins 3 de différents matériaux de faces fixes.:

- Ceramic (CER)
- Silicon carbide (SIC)
- Tungsten carbide (TC)

Élastomères

Le Qseals ST60 est disponible avec au moins 3 d'élastomères différents:

- EPDM (EPDM)
- Nitrile (NIT)
- Viton (VIT)

Alternatives

Le Qseals ST60 est une alternative à au moins 11 de produits d'autres marques:

- AES S040U
- Anga E5 EN 12756
- Burgmann G60
- Depac DS04
- Eriks SDA
- Flowserve Pac-Seal B9
- Fluiten Q
- John Crane M
- John Crane Type M seat
- Vulcan 19B
- Vulcan Type 19B.STAT