


Afmetingen

De Qseals ST60 is beschikbaar met ten minste 34 verschillende asmaten:

D1	D7	L4	Eenheid
10.00	21.00	6.60	inch
12.00	23.00	6.60	inch
14.00	25.00	6.60	inch
16.00	27.00	6.60	inch
18.00	33.00	7.50	mm
20.00	35.00	7.50	mm
22.00	37.00	7.50	mm
24.00	39.00	7.50	mm
25.00	40.00	7.50	mm
28.00	43.00	7.50	mm
30.00	45.00	7.50	mm
32.00	48.00	7.50	mm
33.00	48.00	7.50	mm
35.00	50.00	7.50	mm
38.00	56.00	9.00	mm
40.00	58.00	9.00	mm
43.00	61.00	9.00	mm
45.00	63.00	9.00	mm
48.00	66.00	9.00	mm
50.00	70.00	9.50	mm
53.00	73.00	11.00	mm
55.00	75.00	11.00	mm
58.00	78.00	11.00	mm
60.00	80.00	11.00	mm
63.00	83.00	11.00	mm
65.00	85.00	11.00	mm
68.00	90.00	11.30	mm
70.00	92.00	11.30	mm
75.00	97.00	11.30	mm
80.00	105.00	12.00	mm
85.00	110.00	14.00	mm
90.00	115.00	14.00	mm
95.00	120.00	14.00	mm
100.00	125.00	14.00	mm

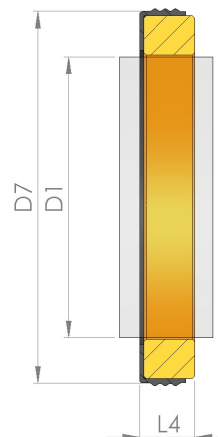

Technische specificaties

Temperatuur	... tot ... °C
Druk	... bar
Rotatiesnelheid	... m/s
Linksdraaiend	Nee
Rechtsdraaiend	Nee
Gebalanceerd	Nee

Stationaire loopvlakken

De Qseals ST60 is beschikbaar met ten minste 3 verschillende stationaire loopvlak materialen:

- Ceramic (CER)
- Silicon carbide (SIC)
- Tungsten carbide (TC)

Elastomeren

De Qseals ST60 is beschikbaar met ten minste 3 verschillende elastomeren:

- EPDM (EPDM)
- Nitrile (NIT)
- Viton (VIT)

Alternatieven

De Qseals ST60 is een alternatief voor ten minste 11 producten van andere merken:

- AES S040U
- Anga E5 EN 12756
- Burgmann G60
- Depac DS04
- Eriks SDA
- Flowserve Pac-Seal B9
- Fluiten Q
- John Crane M
- John Crane Type M seat
- Vulcan 19B
- Vulcan Type 19B.STAT