


Tamaños

El Qseals ST16 está disponible en al menos 30 tamaños diferentes:

D1	D7	L4	Unidad
18.00	33.00	7.00	mm
20.00	35.00	7.00	mm
22.00	37.00	7.00	mm
24.00	39.00	7.00	mm
25.00	40.00	7.00	mm
28.00	43.00	7.00	mm
30.00	45.00	7.00	mm
32.00	48.00	7.00	mm
33.00	48.00	7.00	mm
35.00	50.00	7.00	mm
38.00	56.00	8.00	mm
40.00	58.00	8.00	mm
43.00	61.00	8.00	mm
45.00	63.00	8.00	mm
48.00	66.00	8.00	mm
50.00	70.00	9.50	mm
53.00	73.00	9.50	mm
55.00	75.00	9.50	mm
58.00	78.00	10.50	mm
60.00	80.00	10.50	mm
63.00	83.00	10.50	mm
65.00	85.00	10.50	mm
68.00	90.00	11.00	mm
70.00	92.00	11.50	mm
75.00	97.00	11.50	mm
80.00	105.00	11.50	mm
85.00	110.00	11.50	mm
90.00	115.00	13.00	mm
95.00	120.00	13.00	mm
100.00	125.00	13.00	mm

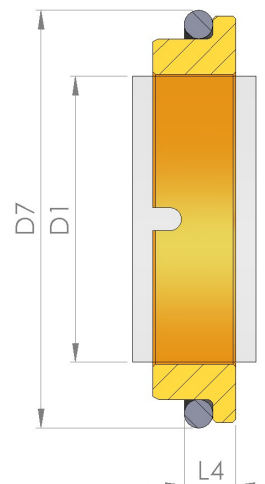

Especificaciones técnicas

Temperatura	... preparación ... °C
Presión	... bar
Velocidad Rotacional	... m/s
Rotación a la izquierda	No
Rotación a la derecha	No
Equilibrado	No

Lados fijos

El Qseals ST16 está disponible con al menos 4 materiales de lados fijos diferentes:

- Ceramic (CER)
- Silicon carbide (SIC)
- Stainless steel 316 (SS316)
- Tungsten carbide (TC)

Elastómeros

El Qseals ST16 está disponible con al menos 8 elastómeros diferentes:

- Aflas (AFL)
- EPDM (EPDM)
- FEP Viton/Silicone (FEP)
- Kalrez (KAL)
- Nitrile (NIT)
- PTFE (PTFE)
- Silicone (SIL)

- Viton (VIT)

Alternativas

El Qseals ST16 es una alternativa a 8 productos de otras marcas:

- AES B09SLU
- Burgmann G16
- Burgmann G46
- KSB 00515069
- KSB 00515070
- KSB 80056728
- KSB 80056733
- Vulcan 19DIN LONG

Aplicaciones

El Qseals ST16 se usa en al menos 4 bombas y otras aplicaciones:

- ATB Loher ZTPK-355FD-06M
- EMU TR 50 Mixer
- KSB Amarex KRT 200-500
- KSB Amarex KRT K 350-500/2006