


## Tailles

Le Qseals ST16 est disponible dans au moins 30 de tailles différentes:

| D1     | D7     | L4    | Unité |
|--------|--------|-------|-------|
| 18.00  | 33.00  | 7.00  | mm    |
| 20.00  | 35.00  | 7.00  | mm    |
| 22.00  | 37.00  | 7.00  | mm    |
| 24.00  | 39.00  | 7.00  | mm    |
| 25.00  | 40.00  | 7.00  | mm    |
| 28.00  | 43.00  | 7.00  | mm    |
| 30.00  | 45.00  | 7.00  | mm    |
| 32.00  | 48.00  | 7.00  | mm    |
| 33.00  | 48.00  | 7.00  | mm    |
| 35.00  | 50.00  | 7.00  | mm    |
| 38.00  | 56.00  | 8.00  | mm    |
| 40.00  | 58.00  | 8.00  | mm    |
| 43.00  | 61.00  | 8.00  | mm    |
| 45.00  | 63.00  | 8.00  | mm    |
| 48.00  | 66.00  | 8.00  | mm    |
| 50.00  | 70.00  | 9.50  | mm    |
| 53.00  | 73.00  | 9.50  | mm    |
| 55.00  | 75.00  | 9.50  | mm    |
| 58.00  | 78.00  | 10.50 | mm    |
| 60.00  | 80.00  | 10.50 | mm    |
| 63.00  | 83.00  | 10.50 | mm    |
| 65.00  | 85.00  | 10.50 | mm    |
| 68.00  | 90.00  | 11.00 | mm    |
| 70.00  | 92.00  | 11.50 | mm    |
| 75.00  | 97.00  | 11.50 | mm    |
| 80.00  | 105.00 | 11.50 | mm    |
| 85.00  | 110.00 | 11.50 | mm    |
| 90.00  | 115.00 | 13.00 | mm    |
| 95.00  | 120.00 | 13.00 | mm    |
| 100.00 | 125.00 | 13.00 | mm    |

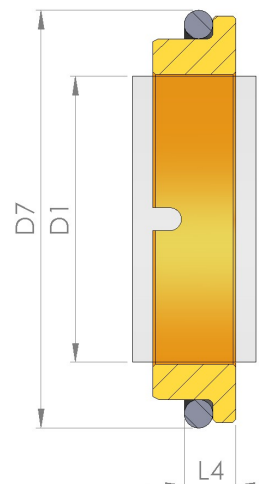

## Caractéristiques techniques

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Température         | ... jusqu'à ... °C |
| Pression            | ... bar            |
| Vitesse de rotation | ... m/s            |
| Rotation à gauche   | Non                |
| Rotation à droite   | Non                |
| Équilibré           | Non                |

## Faces fixes

Le Qseals ST16 est disponible avec au moins 4 de différents matériaux de faces fixes.:

- Ceramic (CER)
- Silicon carbide (SIC)
- Stainless steel 316 (SS316)
- Tungsten carbide (TC)

## Élastomères

Le Qseals ST16 est disponible avec au moins 8 d'élastomères différents:

- Aflas (AFL)
- EPDM (EPDM)
- FEP Viton/Silicone (FEP)
- Kalrez (KAL)
- Nitrile (NIT)
- PTFE (PTFE)
- Silicone (SIL)

- Viton (VIT)

## Alternatives

Le Qseals ST16 est une alternative à au moins 8 de produits d'autres marques:

- AES B09SLU
- Burgmann G16
- Burgmann G46
- KSB 00515069
- KSB 00515070
- KSB 80056728
- KSB 80056733
- Vulcan 19DIN LONG

## Applications

Le Qseals ST16 est utilisé dans au moins 4 de pompes et autres applications.:

- ATB Loher ZTPK-355FD-06M
- EMU TR 50 Mixer
- KSB Amarex KRT 200-500
- KSB Amarex KRT K 350-500/2006