


Afmetingen

De Qseals ST16 is beschikbaar met ten minste 30 verschillende asmaten:

D1	D7	L4	Eenheid
18.00	33.00	7.00	mm
20.00	35.00	7.00	mm
22.00	37.00	7.00	mm
24.00	39.00	7.00	mm
25.00	40.00	7.00	mm
28.00	43.00	7.00	mm
30.00	45.00	7.00	mm
32.00	48.00	7.00	mm
33.00	48.00	7.00	mm
35.00	50.00	7.00	mm
38.00	56.00	8.00	mm
40.00	58.00	8.00	mm
43.00	61.00	8.00	mm
45.00	63.00	8.00	mm
48.00	66.00	8.00	mm
50.00	70.00	9.50	mm
53.00	73.00	9.50	mm
55.00	75.00	9.50	mm
58.00	78.00	10.50	mm
60.00	80.00	10.50	mm
63.00	83.00	10.50	mm
65.00	85.00	10.50	mm
68.00	90.00	11.00	mm
70.00	92.00	11.50	mm
75.00	97.00	11.50	mm
80.00	105.00	11.50	mm
85.00	110.00	11.50	mm
90.00	115.00	13.00	mm
95.00	120.00	13.00	mm
100.00	125.00	13.00	mm

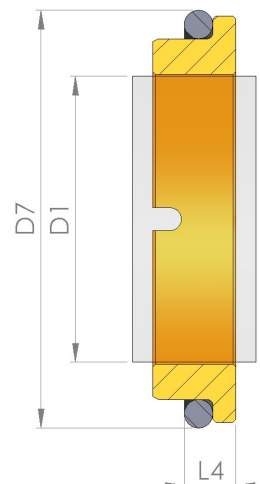

Technische specificaties

Temperatuur	... tot ... °C
Druk	... bar
Rotatiesnelheid	... m/s
Linksdraaiend	Nee
Rechtsdraaiend	Nee
Gebalanceerd	Nee

Stationaire loopvlakken

De Qseals ST16 is beschikbaar met ten minste 4 verschillende stationaire loopvlak materialen:

- Ceramic (CER)
- Silicon carbide (SIC)
- Stainless steel 316 (SS316)
- Tungsten carbide (TC)

Elastomeren

De Qseals ST16 is beschikbaar met ten minste 8 verschillende elastomeren:

- Aflas (AFL)
- EPDM (EPDM)
- FEP Viton/Silicone (FEP)
- Kalrez (KAL)
- Nitrile (NIT)
- PTFE (PTFE)
- Silicone (SIL)

- Viton (VIT)

Alternatieven

De Qseals ST16 is een alternatief voor ten minste 8 producten van andere merken:

- AES B09SLU
- Burgmann G16
- Burgmann G46
- KSB 00515069
- KSB 00515070
- KSB 80056728
- KSB 80056733
- Vulcan 19DIN LONG

Toepassingen

De Qseals ST16 wordt gebruikt in ten minste 4 pompen en andere toepassingen:

- ATB Loher ZTPK-355FD-06M
- EMU TR 50 Mixer
- KSB Amarex KRT 200-500
- KSB Amarex KRT K 350-500/2006