


Tamaños

El Qseals QMS03 está disponible en al menos 25 tamaños diferentes:

D1	D3	L1	Unidad
25.00	45.00	28.50	mm
28.00	48.00	28.50	mm
30.00	50.00	28.50	mm
32.00	52.00	28.50	mm
35.00	55.00	28.50	mm
38.00	58.10	28.50	mm
40.00	60.00	28.50	mm
43.00	63.00	28.50	mm
45.00	65.00	28.50	mm
48.00	68.00	28.50	mm
50.00	70.00	28.50	mm
53.00	73.00	28.50	mm
55.00	75.00	28.50	mm
58.00	78.00	28.50	mm
60.00	80.30	28.50	mm
63.00	83.50	28.50	mm
65.00	90.40	35.00	mm
68.00	93.40	35.00	mm
70.00	95.30	35.00	mm
75.00	100.40	35.00	mm
80.00	105.40	35.00	mm
85.00	110.40	35.00	mm
90.00	115.40	35.00	mm
95.00	120.70	35.00	mm
100.00	125.40	35.00	mm

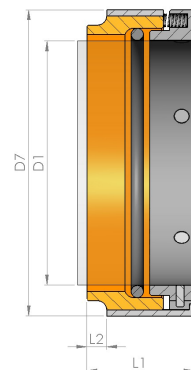

Especificaciones técnicas

Temperatura	-30 preparación 260 °C
Presión	20 bar
Velocidad Rotacional	... m/s
Rotación a la izquierda	Sí
Rotación a la derecha	Sí
Equilibrado	No

Lados rotatorios

El Qseals QMS03 está disponible con al menos 3 materiales de lados rotatorios diferentes:

- Carbon (CAR)
- Silicon carbide (SIC)
- Tungsten carbide (TC)

Elastómeros

El Qseals QMS03 está disponible con al menos 8 elastómeros diferentes:

- Aflas (AFL)
- EPDM (EPDM)
- FEP Viton/Silicone (FEP)
- Kalrez (KAL)
- Nitrile (NIT)
- PTFE (PTFE)
- Silicone (SIL)
- Viton (VIT)