


Afmetingen

De Qseals ST01 is beschikbaar met ten minste 39 verschillende asmaten:

D1	D7	L4	Eenheid
10.00	18.10	5.50	inch
12.00	20.60	5.50	inch
13.00	23.10	6.00	inch
14.00	23.10	6.00	inch
15.00	26.90	7.00	mm
16.00	26.90	7.00	mm
17.00	26.90	7.00	mm
18.00	30.90	8.00	mm
19.00	30.90	8.00	mm
20.00	30.90	8.00	mm
22.00	35.40	8.00	mm
24.00	35.40	8.00	mm
25.00	38.20	8.50	mm
26.00	38.20	8.50	mm
28.00	43.30	9.00	mm
30.00	43.30	9.00	mm
32.00	43.30	9.00	mm
33.00	53.50	11.50	mm
34.00	53.50	11.50	mm
35.00	53.50	11.50	mm
38.00	60.50	11.50	mm
39.00	60.50	11.50	mm
40.00	60.50	11.50	mm
42.00	60.50	11.50	mm
43.00	60.50	11.50	mm
44.00	65.50	11.50	mm
45.00	65.50	11.50	mm
48.00	65.50	11.50	mm
50.00	72.50	11.50	mm
55.00	72.50	11.50	mm
60.00	79.30	11.50	mm
65.00	84.50	11.50	mm
70.00	89.50	11.50	mm
75.00	94.50	11.50	mm
80.00	99.50	11.50	mm
85.00	105.50	13.50	mm
90.00	111.50	13.50	mm

D1	D7	L4	Eenheid
95.00	116.50	13.50	mm
100.00	119.50	13.50	mm

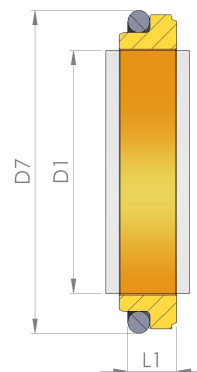

Technische specificaties

Temperatuur	... tot ... °C
Druk	... bar
Rotatiesnelheid	... m/s
Linksdraaiend	Nee
Rechtsdraaiend	Nee
Gebalanceerd	Nee

Stationaire loopvlakken

De Qseals ST01 is beschikbaar met ten minste 4 verschillende stationaire loopvlak materialen:

- Carbon (CAR)
- Ceramic (CER)
- Silicon carbide (SIC)
- Tungsten carbide (TC)

Elastomeren

De Qseals ST01 is beschikbaar met ten minste 7 verschillende elastomeren:

- Aflas (AFL)
- EPDM (EPDM)
- FEP Viton/Silicone (FEP)
- Kalrez (KAL)
- Nitrile (NIT)
- Silicone (SIL)
- Viton (VIT)

Alternatieven

De Qseals ST01 is een alternatief voor ten minste 2 producten van andere merken:

- Vulcan 12
- Vulcan 13