


Größen

Qseals ST13 ist verfügbar in mindestens 34 verschiedenen Größen:

D1	D7	L4	Einheit
10.00	19.20	7.10	mm
12.00	21.60	7.60	mm
14.00	24.60	7.60	mm
15.00	24.60	8.60	mm
16.00	28.00	9.00	mm
18.00	30.00	10.00	mm
19.00	31.00	9.00	mm
20.00	35.00	9.50	mm
22.00	35.00	9.50	mm
24.00	38.00	9.50	mm
25.00	38.00	9.50	mm
26.00	40.00	10.00	mm
28.00	42.00	11.00	mm
30.00	45.00	11.00	mm
32.00	48.00	11.00	mm
35.00	52.00	11.50	mm
38.00	55.00	11.50	mm
40.00	58.00	11.50	mm
42.00	62.00	14.30	mm
43.00	62.00	14.30	mm
45.00	64.00	14.30	mm
48.00	68.40	14.30	mm
50.00	69.30	14.30	mm
55.00	75.40	15.30	mm
60.00	80.40	15.30	mm
65.00	85.40	15.30	mm
68.00	91.50	16.00	mm
70.00	92.00	15.30	mm
75.00	99.00	15.30	mm
80.00	104.00	16.30	mm
85.00	109.00	16.30	mm
90.00	114.00	16.30	mm
95.00	120.30	17.30	mm
100.00	123.30	17.30	mm

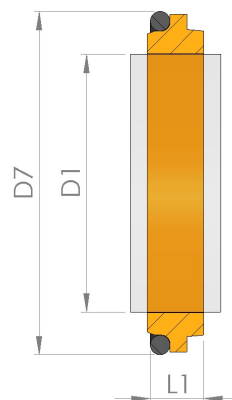

Technische Spezifikationen

Temperatur	... bis ... °C
Druck	... bar
Rotationsgeschwindigkeit	... m/s
Nach links drehen	Nein
Nach rechts drehen	Nein
Ausgeglichen	Nein

Stationäre Oberfläche

Qseals ST13 ist verfügbar in mindestens 3 verschiedenen stationären Oberflächenmaterialien:

- Carbon (CAR)
- Silicon carbide (SIC)
- Tungsten carbide (TC)

Elastomere

Qseals ST13 ist verfügbar in mindestens 7 verschiedenen Elastomeren:

- Aflas (AFL)
- EPDM (EPDM)
- FEP Viton/Silicone (FEP)
- Kalrez (KAL)
- Nitrile (NIT)
- Silicone (SIL)
- Viton (VIT)

Alternativen

name ist eine Alternative zu mindestens 3 Produkten anderer Marken:

- Burgmann G13
- Eriks SFO
- Vulcan 8B