


Tailles

Le Qseals ST13 est disponible dans au moins 34 de tailles différentes:

D1	D7	L4	Unité
10.00	19.20	7.10	mm
12.00	21.60	7.60	mm
14.00	24.60	7.60	mm
15.00	24.60	8.60	mm
16.00	28.00	9.00	mm
18.00	30.00	10.00	mm
19.00	31.00	9.00	mm
20.00	35.00	9.50	mm
22.00	35.00	9.50	mm
24.00	38.00	9.50	mm
25.00	38.00	9.50	mm
26.00	40.00	10.00	mm
28.00	42.00	11.00	mm
30.00	45.00	11.00	mm
32.00	48.00	11.00	mm
35.00	52.00	11.50	mm
38.00	55.00	11.50	mm
40.00	58.00	11.50	mm
42.00	62.00	14.30	mm
43.00	62.00	14.30	mm
45.00	64.00	14.30	mm
48.00	68.40	14.30	mm
50.00	69.30	14.30	mm
55.00	75.40	15.30	mm
60.00	80.40	15.30	mm
65.00	85.40	15.30	mm
68.00	91.50	16.00	mm
70.00	92.00	15.30	mm
75.00	99.00	15.30	mm
80.00	104.00	16.30	mm
85.00	109.00	16.30	mm
90.00	114.00	16.30	mm
95.00	120.30	17.30	mm
100.00	123.30	17.30	mm

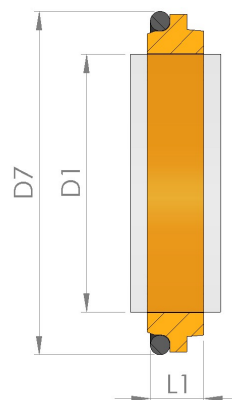

Caractéristiques techniques

Température	... jusqu'à ... °C
Pression	... bar
Vitesse de rotation	... m/s
Rotation à gauche	Non
Rotation à droite	Non
Équilibré	Non

Faces fixes

Le Qseals ST13 est disponible avec au moins 3 de différents matériaux de faces fixes.:

- Carbon (CAR)
- Silicon carbide (SIC)
- Tungsten carbide (TC)

Élastomères

Le Qseals ST13 est disponible avec au moins 7 d'élastomères différents:

- Aflas (AFL)
- EPDM (EPDM)
- FEP Viton/Silicone (FEP)
- Kalrez (KAL)
- Nitrile (NIT)
- Silicone (SIL)
- Viton (VIT)

Alternatives

Le Qseals ST13 est une alternative à au moins 3 de produits d'autres marques:

- Burgmann G13
- Eriks SFO
- Vulcan 8B