


Afmetingen

De Qseals ST07 is beschikbaar met ten minste 31 verschillende asmaten:

D1	D7	L4	Eenheid
12.00	23.00	7.00	mm
14.00	25.00	7.00	mm
16.00	27.00	7.00	mm
18.00	33.00	10.00	mm
20.00	35.00	10.00	mm
22.00	37.00	10.00	mm
24.00	39.00	10.00	mm
28.00	43.00	10.00	mm
30.00	45.00	10.00	mm
32.00	48.00	10.00	mm
33.00	48.00	10.00	mm
35.00	40.00	10.00	mm
35.00	50.00	10.00	mm
38.00	56.00	13.00	mm
40.00	58.00	13.00	mm
43.00	61.00	13.00	mm
45.00	63.00	13.00	mm
50.00	70.00	14.00	mm
55.00	75.00	14.00	mm
58.00	78.00	14.00	mm
60.00	80.00	14.00	mm
63.00	83.00	14.00	mm
65.00	85.00	14.00	mm
68.00	90.00	16.00	mm
70.00	92.00	16.00	mm
75.00	97.00	16.00	mm
80.00	105.00	18.00	mm
85.00	110.00	18.00	mm
90.00	115.00	18.00	mm
95.00	120.00	18.00	mm
100.00	125.00	18.00	mm

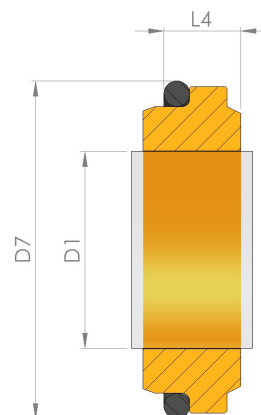

Technische specificaties

Temperatuur	... tot ... °C
Druk	... bar
Rotatiesnelheid	... m/s
Linksdraaiend	Nee
Rechtsdraaiend	Nee
Gebalanceerd	Nee

Stationaire loopvlakken

De Qseals ST07 is beschikbaar met ten minste 4 verschillende stationaire loopvlak materialen:

- Carbon (CAR)
- Ceramic (CER)
- Silicon carbide (SIC)
- Tungsten carbide (TC)

Elastomeren

De Qseals ST07 is beschikbaar met ten minste 8 verschillende elastomeren:

- Aflas (AFL)
- EPDM (EPDM)
- FEP Viton/Silicone (FEP)
- Kalrez (KAL)
- Nitrile (NIT)
- PTFE (PTFE)
- Silicone (SIL)
- Viton (VIT)

Alternatieven

De Qseals ST07 is een alternatief voor ten minste 1 producten van andere merken:

- Vulcan 7D