


Tamaños

El Qseals QCS06ST04 está disponible en al menos 15 tamaños diferentes:

D1	D3	L1	D7	L4	Unidad
10.00	20.00	15.90	19.20	6.60	mm
12.00	22.00	16.00	21.60	5.60	mm
14.00	25.00	16.00	24.60	5.60	mm
15.00	27.00	17.40	24.60	6.60	mm
16.00	27.00	19.00	28.00	7.50	mm
18.00	30.00	20.50	30.00	8.00	mm
20.00	32.00	22.00	35.00	7.50	mm
22.00	35.00	23.50	35.00	7.50	mm
24.00	38.00	25.00	38.00	7.50	mm
25.00	40.00	26.50	38.00	7.50	mm
28.00	43.00	26.50	42.00	9.00	mm
30.00	45.00	25.00	45.00	10.50	mm
32.00	47.00	28.50	48.00	10.50	mm
35.00	50.00	28.50	52.00	11.00	mm
38.00	56.00	32.00	55.00	10.30	mm

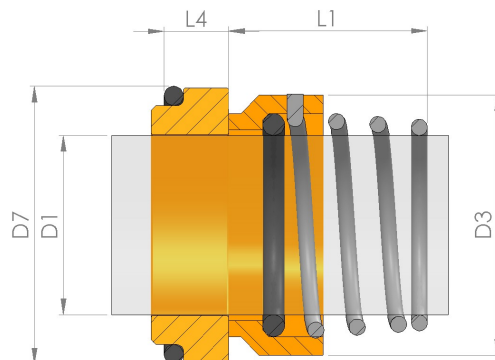

Especificaciones técnicas

Temperatura	-20 preparación 200 °C
Presión	10 bar
Velocidad Rotacional	15 m/s
Rotación a la izquierda	Sí
Rotación a la derecha	Sí
Equilibrado	No

Lados fijos

El Qseals QCS06ST04 está disponible con al menos 4 materiales de lados fijos diferentes:

- Ceramic (CER)
- Silicon carbide (SIC)
- Stainless steel 316 (SS316)
- Tungsten carbide (TC)

Lados rotatorios

El Qseals QCS06ST04 está disponible con al menos 1 materiales de lados rotatorios diferentes:

- Carbon (CAR)

Elastómeros

El Qseals QCS06ST04 está disponible con al menos 8 elastómeros diferentes:

- Aflas (AFL)
- EPDM (EPDM)

- FEP Viton/Silicone (FEP)
- Kalrez (KAL)
- Nitrile (NIT)
- PTFE (PTFE)
- Silicone (SIL)
- Viton (VIT)

Partes

El Qseals QCS06ST04 consiste de 2 partes:

- Qseals QCS06
- Qseals ST04

Alternativas

El Qseals QCS06ST04 es una alternativa a 3 productos de otras marcas:

- Burgmann M2
- Roten 22
- Vulcan 9