


Tailles

Le Qseals QCS06ST04 est disponible dans au moins 15 de tailles différentes:

D1	D3	L1	D7	L4	Unité
10.00	20.00	15.90	19.20	6.60	mm
12.00	22.00	16.00	21.60	5.60	mm
14.00	25.00	16.00	24.60	5.60	mm
15.00	27.00	17.40	24.60	6.60	mm
16.00	27.00	19.00	28.00	7.50	mm
18.00	30.00	20.50	30.00	8.00	mm
20.00	32.00	22.00	35.00	7.50	mm
22.00	35.00	23.50	35.00	7.50	mm
24.00	38.00	25.00	38.00	7.50	mm
25.00	40.00	26.50	38.00	7.50	mm
28.00	43.00	26.50	42.00	9.00	mm
30.00	45.00	25.00	45.00	10.50	mm
32.00	47.00	28.50	48.00	10.50	mm
35.00	50.00	28.50	52.00	11.00	mm
38.00	56.00	32.00	55.00	10.30	mm

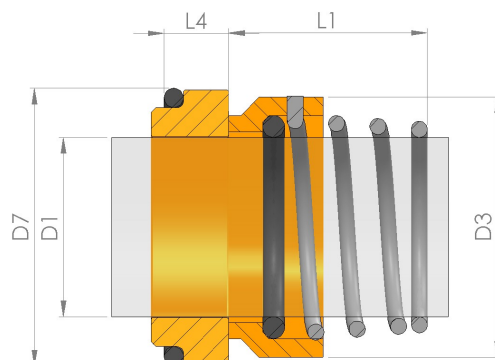

Caractéristiques techniques

Température	-20 jusqu'à 200 °C
Pression	10 bar
Vitesse de rotation	15 m/s
Rotation à gauche	Oui
Rotation à droite	Oui
Équilibré	Non

Faces fixes

Le Qseals QCS06ST04 est disponible avec au moins 4 de différents matériaux de faces fixes.:

- Ceramic (CER)
- Silicon carbide (SIC)
- Stainless steel 316 (SS316)
- Tungsten carbide (TC)

Surfaces rotatives

Le Qseals QCS06ST04 est disponible avec au moins 1 de différents matériaux de faces tournantes.:

- Carbon (CAR)

Élastomères

Le Qseals QCS06ST04 est disponible avec au moins 8 d'élastomères différents:

- Aflas (AFL)
- EPDM (EPDM)

- FEP Viton/Silicone (FEP)
- Kalrez (KAL)
- Nitrile (NIT)
- PTFE (PTFE)
- Silicone (SIL)
- Viton (VIT)

Pièces

Le Qseals QCS06ST04 est composé de 2 de pièces:

- Qseals QCS06
- Qseals ST04

Alternatives

Le Qseals QCS06ST04 est une alternative à au moins 3 de produits d'autres marques:

- Burgmann M2
- Roten 22
- Vulcan 9