


Afmetingen

De Qseals QCS06ST04 is beschikbaar met ten minste 15 verschillende asmaten:

D1	D3	L1	D7	L4	Eenheid
10.00	20.00	15.90	19.20	6.60	mm
12.00	22.00	16.00	21.60	5.60	mm
14.00	25.00	16.00	24.60	5.60	mm
15.00	27.00	17.40	24.60	6.60	mm
16.00	27.00	19.00	28.00	7.50	mm
18.00	30.00	20.50	30.00	8.00	mm
20.00	32.00	22.00	35.00	7.50	mm
22.00	35.00	23.50	35.00	7.50	mm
24.00	38.00	25.00	38.00	7.50	mm
25.00	40.00	26.50	38.00	7.50	mm
28.00	43.00	26.50	42.00	9.00	mm
30.00	45.00	25.00	45.00	10.50	mm
32.00	47.00	28.50	48.00	10.50	mm
35.00	50.00	28.50	52.00	11.00	mm
38.00	56.00	32.00	55.00	10.30	mm

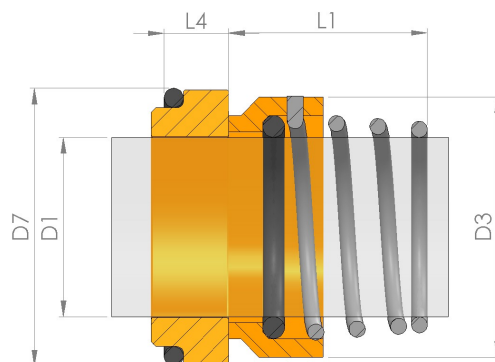

Technische specificaties

Temperatuur	-20 tot 200 °C
Druk	10 bar
Rotatiesnelheid	15 m/s
Linksdraaiend	Ja
Rechtsdraaiend	Ja
Gebalanceerd	Nee

Stationaire loopvlakken

De Qseals QCS06ST04 is beschikbaar met ten minste 4 verschillende stationaire loopvlak materialen:

- Ceramic (CER)
- Silicon carbide (SIC)
- Stainless steel 316 (SS316)
- Tungsten carbide (TC)

Roterende loopvlakken

De Qseals QCS06ST04 is beschikbaar met ten minste 1 verschillende roterende loopvlak materialen:

- Carbon (CAR)

Elastomeren

De Qseals QCS06ST04 is beschikbaar met ten minste 8 verschillende elastomeren:

- Aflas (AFL)
- EPDM (EPDM)

- FEP Viton/Silicone (FEP)
- Kalrez (KAL)
- Nitrile (NIT)
- PTFE (PTFE)
- Silicone (SIL)
- Viton (VIT)

Onderdelen

De Qseals QCS06ST04 bestaat uit 2 onderdelen:

- Qseals QCS06
- Qseals ST04

Alternatieven

De Qseals QCS06ST04 is een alternatief voor ten minste 3 producten van andere merken:

- Burgmann M2
- Roten 22
- Vulcan 9