


Afmetingen

De Qseals QCS10ST01 is beschikbaar met ten minste 23 verschillende asmaten:

D1	D3	L1	D7	L4	Eenheid
10.00	19.50	15.00	18.10	5.50	mm
11.00	22.00	18.00	20.60	5.50	mm
12.00	22.00	18.00	20.60	5.50	mm
13.00	24.00	22.00	23.10	6.00	mm
14.00	24.00	22.00	23.10	6.00	mm
15.00	26.00	22.00	26.90	7.00	mm
16.00	26.00	23.00	26.90	7.00	mm
17.00	26.00	23.00	26.90	7.00	mm
18.00	32.00	24.00	30.90	8.00	mm
19.00	32.70	25.00	30.90	8.00	mm
20.00	32.70	25.00	30.90	8.00	mm
21.00	36.00	25.00	35.40	8.00	mm
22.00	36.00	25.00	35.40	8.00	mm
23.00	36.00	27.00	35.40	8.00	mm
24.00	37.40	27.00	35.40	8.00	mm
25.00	38.00	27.00	38.20	8.50	mm
28.00	42.00	29.00	43.30	9.00	mm
30.00	44.00	30.00	43.30	9.00	mm
32.00	45.50	30.00	43.30	9.00	mm
33.00	46.50	39.00	53.50	11.50	mm
35.00	49.00	39.00	53.50	11.50	mm
38.00	56.00	39.00	60.50	11.50	mm
40.00	58.00	39.00	60.50	11.50	mm

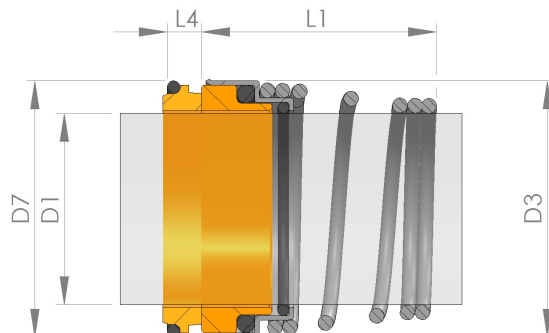

Technische specificaties

Temperatuur	-20 tot 200 °C
Druk	10 bar
Rotatiesnelheid	20 m/s
Linksdraaiend	Ja
Rechtsdraaiend	Ja
Gebalanceerd	Nee

Stationaire loopvlakken

De Qseals QCS10ST01 is beschikbaar met ten minste 4 verschillende stationaire loopvlak materialen:

- Carbon (CAR)
- Ceramic (CER)
- Silicon carbide (SIC)
- Tungsten carbide (TC)

Roterende loopvlakken

De Qseals QCS10ST01 is beschikbaar met ten minste 3 verschillende roterende loopvlak materialen:

- Ceramic (CER)
- Silicon carbide (SIC)
- Tungsten carbide (TC)

Elastomeren

De Qseals QCS10ST01 is beschikbaar met ten minste 7 verschillende elastomeren:

- Aflas (AFL)

- EPDM (EPDM)
- FEP Viton/Silicone (FEP)
- Kalrez (KAL)
- Nitrile (NIT)
- Silicone (SIL)
- Viton (VIT)

Onderdelen

De Qseals QCS10ST01 bestaat uit 2 onderdelen:

- Qseals QCS10
- Qseals ST01

Alternatieven

De Qseals QCS10ST01 is een alternatief voor ten minste 9 producten van andere merken:

- AES T04
- Burgmann BT-FN
- Flowserve 43
- Fluiten S2
- Latty T901
- M.T.U. SIMPLEX
- Roplan R62
- Roten 3
- Vulcan 13