


Tamaños

El Qseals QCS11ST02 está disponible en al menos 16 tamaños diferentes:

D1	D3	L1	D7	L4	Unidad
10.00	19.50	15.00	21.00	7.00	mm
12.00	22.00	18.00	23.00	7.00	mm
14.00	24.00	22.00	25.00	7.00	mm
16.00	26.00	23.00	27.00	7.00	mm
18.00	32.00	24.00	33.00	10.00	mm
20.00	32.70	25.00	35.00	10.00	mm
22.00	36.00	25.00	37.00	10.00	mm
24.00	37.40	27.00	39.00	10.00	mm
25.00	38.00	27.00	40.00	10.00	mm
28.00	42.00	29.00	43.00	10.00	mm
30.00	44.00	30.00	45.00	10.00	mm
32.00	45.50	30.00	48.00	10.00	mm
33.00	46.50	39.00	48.00	10.00	mm
35.00	49.00	39.00	50.00	10.00	mm
38.00	56.00	42.00	56.00	13.00	mm
40.00	58.00	42.00	58.00	13.00	mm

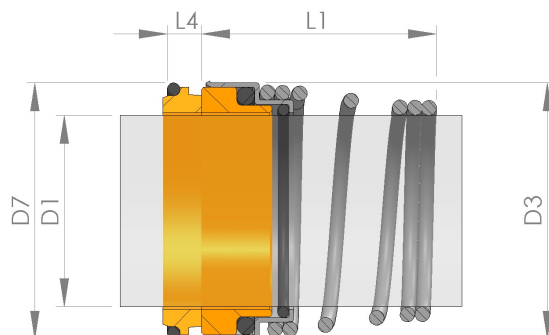

Especificaciones técnicas

Temperatura	-20 preparación 200 °C
Presión	10 bar
Velocidad Rotacional	20 m/s
Rotación a la izquierda	Sí
Rotación a la derecha	Sí
Equilibrado	No

Lados fijos

El Qseals QCS11ST02 está disponible con al menos 4 materiales de lados fijos diferentes:

- Carbon (CAR)
- Ceramic (CER)
- Silicon carbide (SIC)
- Tungsten carbide (TC)

Lados rotatorios

El Qseals QCS11ST02 está disponible con al menos 3 materiales de lados rotatorios diferentes:

- Ceramic (CER)
- Silicon carbide (SIC)
- Tungsten carbide (TC)

Elastómeros

El Qseals QCS11ST02 está disponible con al menos 7 elastómeros diferentes:

- Aflas (AFL)

- EPDM (EPDM)
- FEP Viton/Silicone (FEP)
- Kalrez (KAL)
- Nitrile (NIT)
- Silicone (SIL)
- Viton (VIT)

Partes

El Qseals QCS11ST02 consiste de 2 partes:

- Qseals QCS11
- Qseals ST02

Alternativas

El Qseals QCS11ST02 es una alternativa a 8 productos de otras marcas:

- AES T04D
- Burgmann BT-FN.NU
- Flowserve 43D
- Latty T901D
- M.T.U. SIMPLEX DIN
- Roplan R62D
- Roten UNITEN 3
- Vulcan 13DIN