


Afmetingen

De Qseals QCS11ST02 is beschikbaar met ten minste 16 verschillende asmaten:

D1	D3	L1	D7	L4	Eenheid
10.00	19.50	15.00	21.00	7.00	mm
12.00	22.00	18.00	23.00	7.00	mm
14.00	24.00	22.00	25.00	7.00	mm
16.00	26.00	23.00	27.00	7.00	mm
18.00	32.00	24.00	33.00	10.00	mm
20.00	32.70	25.00	35.00	10.00	mm
22.00	36.00	25.00	37.00	10.00	mm
24.00	37.40	27.00	39.00	10.00	mm
25.00	38.00	27.00	40.00	10.00	mm
28.00	42.00	29.00	43.00	10.00	mm
30.00	44.00	30.00	45.00	10.00	mm
32.00	45.50	30.00	48.00	10.00	mm
33.00	46.50	39.00	48.00	10.00	mm
35.00	49.00	39.00	50.00	10.00	mm
38.00	56.00	42.00	56.00	13.00	mm
40.00	58.00	42.00	58.00	13.00	mm

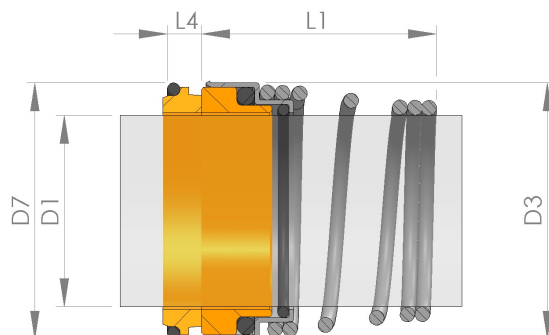

Technische specificaties

Temperatuur	-20 tot 200 °C
Druk	10 bar
Rotatiesnelheid	20 m/s
Linksdraaiend	Ja
Rechtsdraaiend	Ja
Gebalanceerd	Nee

Stationaire loopvlakken

De Qseals QCS11ST02 is beschikbaar met ten minste 4 verschillende stationaire loopvlak materialen:

- Carbon (CAR)
- Ceramic (CER)
- Silicon carbide (SIC)
- Tungsten carbide (TC)

Roterende loopvlakken

De Qseals QCS11ST02 is beschikbaar met ten minste 3 verschillende roterende loopvlak materialen:

- Ceramic (CER)
- Silicon carbide (SIC)
- Tungsten carbide (TC)

Elastomeren

De Qseals QCS11ST02 is beschikbaar met ten minste 7 verschillende elastomeren:

- Aflas (AFL)

- EPDM (EPDM)
- FEP Viton/Silicone (FEP)
- Kalrez (KAL)
- Nitrile (NIT)
- Silicone (SIL)
- Viton (VIT)

Onderdelen

De Qseals QCS11ST02 bestaat uit 2 onderdelen:

- Qseals QCS11
- Qseals ST02

Alternatieven

De Qseals QCS11ST02 is een alternatief voor ten minste 8 producten van andere merken:

- AES T04D
- Burgmann BT-FN.NU
- Flowserve 43D
- Latty T901D
- M.T.U. SIMPLEX DIN
- Roplan R62D
- Roten UNITEN 3
- Vulcan 13DIN