


Afmetingen

De Qseals QRB06 is beschikbaar met ten minste 3 verschillende asmaten:

D1	Eenheid
14.00	mm
25.00	mm
55.00	mm

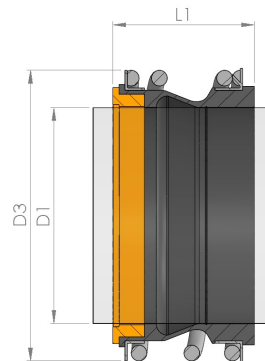

Technische specificaties

Temperatuur	-20 tot 200 °C
Druk	10 bar
Rotatiesnelheid	3600 m/s
Linksdraaiend	Ja
Rechtsdraaiend	Ja
Gebalanceerd	Nee

Roterende loopvlakken

De Qseals QRB06 is beschikbaar met ten minste 3 verschillende roterende loopvlak materialen:

- Carbon (CAR)
- Silicon carbide (SIC)
- Tungsten carbide (TC)

Elastomeren

De Qseals QRB06 is beschikbaar met ten minste 3 verschillende elastomeren:

- EPDM (EPDM)
- Nitrile (NIT)
- Viton (VIT)

Alternatieven

De Qseals QRB06 is een alternatief voor ten minste 6 producten van andere merken:

- AES B05

- Flowserve 140
- Fluiten EB15
- John Crane 2100
- Vulcan 14DIN
- Vulcan Type 14DIN with Type 19B Stat.

Toepassingen

De Qseals QRB06 wordt gebruikt in ten minste 4 pompen en andere toepassingen:

- Ebara FHA 150-315
- Ebara FHA 150-400
- Ebara FHA 80-160
- Smedegaard Omega 5-110-2