


Tamaños

El Qseals QMB02 está disponible en al menos 27 tamaños diferentes:

D1	D3	L1	Unidad
20.00	34.00	30.50	mm
22.00	36.00	30.50	mm
24.00	38.00	33.00	mm
25.00	39.00	33.00	mm
28.00	42.00	35.50	mm
30.00	44.00	35.50	mm
32.00	46.00	35.50	mm
33.00	47.00	35.50	mm
35.00	49.00	35.50	mm
38.00	54.00	37.00	mm
40.00	56.00	37.00	mm
43.00	59.00	37.00	mm
45.00	61.00	37.00	mm
48.00	64.00	37.00	mm
50.00	66.00	38.00	mm
53.00	69.00	38.00	mm
55.00	71.00	38.00	mm
58.00	78.00	42.00	mm
60.00	80.00	42.00	mm
65.00	85.00	42.00	mm
70.00	90.00	48.50	mm
75.00	99.00	48.50	mm
80.00	104.00	48.50	mm
85.00	109.00	48.50	mm
90.00	114.00	52.00	mm
95.00	119.00	52.00	mm
100.00	124.00	52.00	mm

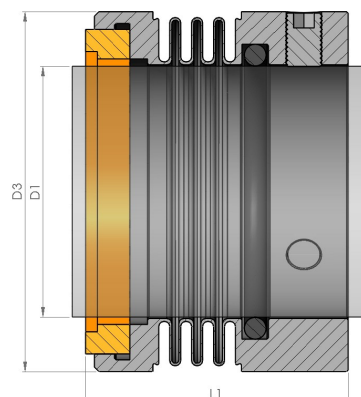

Especificaciones técnicas

Temperatura	-40 preparación 250 °C
Presión	20 bar
Velocidad Rotacional	... m/s
Rotación a la izquierda	Sí
Rotación a la derecha	Sí
Equilibrado	No

Lados rotatorios

El Qseals QMB02 está disponible con al menos 3 materiales de lados rotatorios diferentes:

- Carbon (CAR)
- Silicon carbide (SIC)
- Tungsten carbide (TC)

Elastómeros

El Qseals QMB02 está disponible con al menos 8 elastómeros diferentes:

- Aflas (AFL)
- EPDM (EPDM)
- FEP Viton/Silicone (FEP)
- Kalrez (KAL)
- Nitrile (NIT)
- PTFE (PTFE)
- Silicone (SIL)
- Viton (VIT)

Alternativas

El Qseals QMB02 es una alternativa a 1 productos de otras marcas:

- Fluiten TSR