


Afmetingen

De Qseals QMB02 is beschikbaar met ten minste 27 verschillende asmaten:

D1	D3	L1	Eenheid
20.00	34.00	30.50	mm
22.00	36.00	30.50	mm
24.00	38.00	33.00	mm
25.00	39.00	33.00	mm
28.00	42.00	35.50	mm
30.00	44.00	35.50	mm
32.00	46.00	35.50	mm
33.00	47.00	35.50	mm
35.00	49.00	35.50	mm
38.00	54.00	37.00	mm
40.00	56.00	37.00	mm
43.00	59.00	37.00	mm
45.00	61.00	37.00	mm
48.00	64.00	37.00	mm
50.00	66.00	38.00	mm
53.00	69.00	38.00	mm
55.00	71.00	38.00	mm
58.00	78.00	42.00	mm
60.00	80.00	42.00	mm
65.00	85.00	42.00	mm
70.00	90.00	48.50	mm
75.00	99.00	48.50	mm
80.00	104.00	48.50	mm
85.00	109.00	48.50	mm
90.00	114.00	52.00	mm
95.00	119.00	52.00	mm
100.00	124.00	52.00	mm

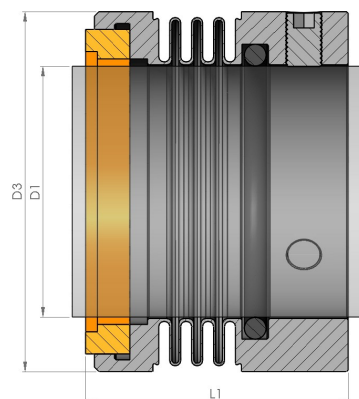

Technische specificaties

Temperatuur	-40 tot 250 °C
Druk	20 bar
Rotatiesnelheid	... m/s
Linksdraaiend	Ja
Rechtsdraaiend	Ja
Gebalanceerd	Nee

Roterende loopvlakken

De Qseals QMB02 is beschikbaar met ten minste 3 verschillende roterende loopvlak materialen:

- Carbon (CAR)
- Silicon carbide (SIC)
- Tungsten carbide (TC)

Elastomeren

De Qseals QMB02 is beschikbaar met ten minste 8 verschillende elastomeren:

- Aflas (AFL)
- EPDM (EPDM)
- FEP Viton/Silicone (FEP)
- Kalrez (KAL)
- Nitrile (NIT)
- PTFE (PTFE)
- Silicone (SIL)
- Viton (VIT)

Alternatieven

De Qseals QMB02 is een alternatief voor ten minste 1 producten van andere merken:

- Fluiten TSR