


Afmetingen

De Qseals QRB09ST46 is beschikbaar met ten minste 1 verschillende asmaten:

D1	D3	L1	D7	L4	Eenheid
60.00	80.00	39.00	80.00	13.00	mm

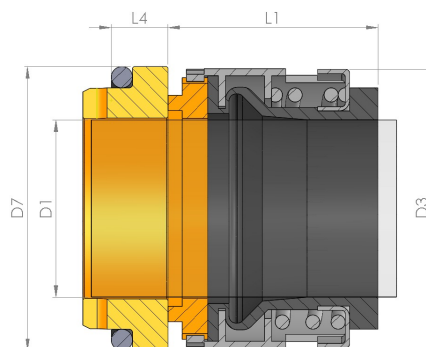

Technische specificaties

Temperatuur	-20 tot 200 °C
Druk	12 bar
Rotatiesnelheid	... m/s
Linksdraaiend	Ja
Rechtsdraaiend	Ja
Gebalanceerd	Nee

Stationaire loopvlakken

De Qseals QRB09ST46 is beschikbaar met ten minste 5 verschillende stationaire loopvlak materialen:

- Carbon (CAR)
- Ceramic (CER)
- Silicon carbide (SIC)
- Stainless steel 316 (SS316)
- Tungsten carbide (TC)

Elastomeren

De Qseals QRB09ST46 is beschikbaar met ten minste 8 verschillende elastomeren:

- Aflas (AFL)
- EPDM (EPDM)
- FEP Viton/Silicone (FEP)
- Kalrez (KAL)
- Nitrile (NIT)
- PTFE (PTFE)
- Silicone (SIL)
- Viton (VIT)

Onderdelen

De Qseals QRB09ST46 bestaat uit 2 onderdelen:

- Qseals QRB09
- Qseals ST46

Alternatieven

De Qseals QRB09ST46 is een alternatief voor ten minste 1 producten van andere merken:

- Crane 502 (BP SEAT)