


Tailles

Le Qseals QCS04ST13 est disponible dans au moins 30 de tailles différentes:

D1	D3	L1	D7	L4	Unité
10.00	19.00	15.50	19.20	7.10	mm
12.00	21.00	15.50	21.60	7.60	mm
14.00	23.00	15.50	24.60	7.60	mm
15.00	24.00	15.50	24.60	8.60	mm
16.00	26.00	17.50	28.00	9.00	mm
18.00	29.00	18.50	30.00	10.00	mm
19.00	31.00	20.00	31.00	9.00	mm
20.00	31.00	20.00	35.00	9.50	mm
22.00	33.00	21.50	35.00	9.50	mm
24.00	35.00	23.00	38.00	9.50	mm
25.00	36.00	24.50	38.00	9.50	mm
26.00	37.00	24.50	40.00	10.00	mm
28.00	40.00	24.50	42.00	11.00	mm
30.00	43.00	24.50	45.00	11.00	mm
32.00	46.00	28.00	48.00	11.00	mm
35.00	49.00	28.00	52.00	11.50	mm
38.00	53.00	31.00	55.00	11.50	mm
40.00	56.00	34.00	58.00	11.50	mm
42.00	59.00	35.00	62.00	14.30	mm
43.00	59.00	35.00	62.00	14.30	mm
45.00	61.00	36.50	64.00	14.30	mm
48.00	64.00	42.00	68.40	14.30	mm
50.00	66.00	43.00	69.30	14.30	mm
55.00	72.00	47.00	75.40	15.30	mm
60.00	78.00	51.00	80.40	15.30	mm
65.00	84.00	52.00	85.40	15.30	mm
68.00	88.00	53.00	91.50	16.00	mm
70.00	90.00	54.00	92.00	15.30	mm
75.00	98.00	55.00	99.00	15.30	mm
80.00	100.00	58.00	104.00	16.30	mm

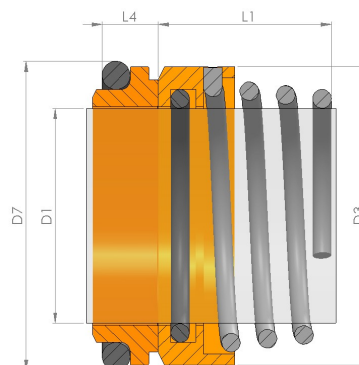

Caractéristiques techniques

Température	-20 jusqu'à 200 °C
Pression	10 bar
Vitesse de rotation	20 m/s
Rotation à gauche	Oui
Rotation à droite	Oui
Équilibré	Non

Faces fixes

Le Qseals QCS04ST13 est disponible avec au moins 3 de différents matériaux de faces fixes.:

- Carbon (CAR)
- Silicon carbide (SIC)
- Tungsten carbide (TC)

Élastomères

Le Qseals QCS04ST13 est disponible avec au moins 7 d'élastomères différents:

- Aflas (AFL)
- EPDM (EPDM)
- FEP Viton/Silicone (FEP)
- Kalrez (KAL)
- Nitrile (NIT)
- Silicone (SIL)
- Viton (VIT)

Pièces

Le Qseals QCS04ST13 est composé de 1 de pièces:

- Qseals ST13

Alternatives

Le Qseals QCS04ST13 est une alternative à au moins 6 de produits d'autres marques:

- AES T02 seal
- AES T02U seal
- Burgmann M3 G13
- Flowserve CRO / 39
- M.T.U. EUROPA 4
- Vulcan 8B